




Cosmos



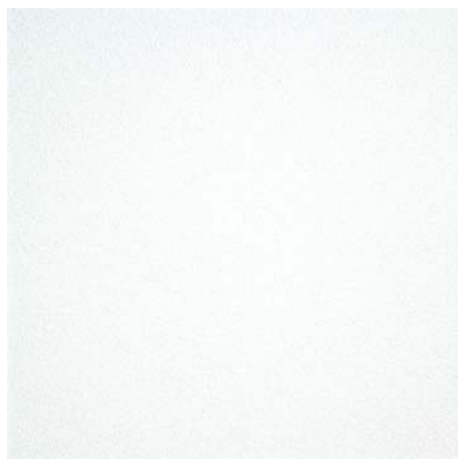


Příklad povrchu | Cosmos/O

Materiál	Minerální deska
Reakce na oheň	A2-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1
Barva	Bílá
Tloušťka	15 mm a cca 20 mm nom.°
Odras světla	Cca 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Vzduchová redukce zvuku*	$D_{n,fw} = 35 \text{ dB}$ až 49 dB (bez děrování) $D_{n,fw} = 31 \text{ dB}$ až 49 dB (s děrováním)
Odolnost proti vlhku	až do 95 % relativní vlhkosti
Protipožární odolnost*	až do REI 180 (EN 13501-2)

* V závislosti na systému, podhledu a jiných faktorech specifických pro projekt
° V závislosti na systému



$\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,65



Cosmos/N

$\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15



Cosmos/O

OWAcoustic® premium

Možné kombinace systémů

viditelné								(částečně) skryté						sytém Bandraster			samonosné			
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 3 bws	S 15 cliq	S 15a cliq	S 15b	S 1	S 9a	S 9b	S 19*	S 2a	S 2b	S 2p	S 18p	S 18k	S 18d	S 6a	S 6b	S 6c

* pouze Cosmos/N

Možné rozměry naleznete v ceníku kolekce OWAlifetime č. DS 9001 e.