



CENÍK

www.cenik.rigips.cz

červenec 2026

Centrum technické podpory RIGIPS

Specializované středisko poskytující technickou podporu širokému spektru klientů v obou hlavních oblastech působnosti společnosti RIGIPS – v suché vnitřní výstavbě, sádrových omítkách a stěrkách.



Kvalifikovaný a zkušený tým odborníků

- pomůže s výběrem optimální konstrukce
- doporučí vhodný materiál či skladbu
- vyspecifikuje vlastnosti materiálů
- zašle potřebnou technickou dokumentaci (např. prohlášení o vlastnostech, technický list, EPD a další)
- poradí, kam zajít na odborné školení či seminář a mnoho dalšího

Jsme tu pro Vás!

Obchodní a dodací podmínky RIGIPS	4-6
Vzorová objednávka	7
Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm	10
Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm	11-12
Speciální desky	13
Systém HABITO® H	14
X-Ray Protection - deska a příslušenství	15
Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil	16-17
Sádrovláknité konstrukční desky a podlahové dílce Rigidur	18
Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur	19-20
Glasroc H - desky a příslušenství	21-24
Glasroc X - desky a příslušenství	25
Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádrokartonové desky	26
Lepicí tmely a výztužné pásy	27
Válečky a špachtle	28
Konstrukční Rigipsprofily	29-30
Konstrukční Rigipsprofily a napojovací těsnění	31
RIGIPS ochrana rohů a koutů	32-33
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů	34-39
Příslušenství pro odhlučnění prostor a pro Rigestil	40
Šrouby RIGIPS	41
Páskované šrouby a kotevní technika	42
Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční i strojní zpracování	43
Speciální sádry a nátěry pro přípravu podkladu	45
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Activ'Air®	46-47
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Curve	48
Akustické sádrokartonové desky Rigitone Activ'Air® pro technologii tmelené spáry	49-50
Akustické sádrokartonové desky Rigitone Climafit určené pro stropní topení a chlazení	51
Příslušenství pro systémy Rigitone Activ'Air® s technologií tmelené spáry	52-54
Viditelné kazetové systémy	55
Viditelné kazetové systémy do vlhka	56
Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém do vlhka	57
Sádrokartonové kazety Rigips pro viditelný systém	58
Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém	59
Kazety Tonga A v barvách	60-61
Polozapuštěné kazetové systémy	62
Sádrokartonové kazety Gyptone pro polozapuštěné systémy	63
Minerální kazety Eurocoustic pro polozapuštěné systémy	64
Skryté akustické systémy Gyptone D2	65
Sádrokartonové kazety Rigips pro systém D2	66
Absorbéry Rigitone, Insula®	67-68
Profily pro kazetové podhledy	70-72
Příslušenství pro kazetové podhledy	73
Revizní dvířka do příček a podhledů	74
Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby	75-76
Orientační spotřeby materiálu na 1 m²	77-81

Tento Ceník je platný od 1. 7. 2026 do vydání nového. Aktuální verze Ceníku je vždy vyvěšena na www.rigips.cz

Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru. Změna vyhrazena - jiné vyobrazení není důvodem k vrácení zboží. Foto: archiv společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka Rigips.

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

platné pro zboží uvedené v tomto Ceníku

1. ÚVOD A KONTAKTY

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips, jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu v písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem). Tyto podmínky se vztahují pouze na právní vztahy mezi právními osobami, případně na právní vztahy mezi právníkou osobou, tj. společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips, a podnikajícími fyzickými osobami jakožto kupujícími; neaplikují se na tzv. spotřebitelské smlouvy, kdy jedna strana jedná v pozici spotřebitele dle § 419 Občanského zákoníku.

Objednávky přijímá a zpracovává **Zákaznické oddělení Rigips**

Tel.: 315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232

Fax: 315 692 715

E-mail: objednavky.rigips@saint-gobain.com

2. BALENÍ A PALETY

2.1 Standardní balení zboží

Zboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:

ZBOŽÍ	Typ palety	Objednací číslo palety	Záloha Kč bez DPH/pal	Opotřebení Kč bez DPH/pal ^{*)}
Všechny sádkartonové desky mimo níže zmíněných	Paleta CZ	126383	650,-	50,-
Rigidur; Rigitone; RB(A) 18mm; RF(DF) 18 mm	Paleta GKPP	126394	1 000,-	50,-
RB(A) 25mm; RF(DF) 20; RF(DF) 25 mm	Paleta „Einmann“	126380	650,-	50,-
Příslušenství, Tmely, Omítky, Sádry	Paleta EUR	126386	550,-	50,-
RigiStabil E25	Paleta „Podlaha“	126379	650,-	50,-
Glasroc F Reflex; Glasroc F Ridurit; X-Ray Protection; Podhledy Casoprano, Gypstone	Paleta nevratná	-	-	-

Poznámka: aktuální cenu záloh si ověřte na zákaznickém oddělení.

^{*)} Opotřebení se účtuje vždy jednou za jeden oběh palet prodávající – kupující

Desky se pro přepravu zajišťují kurtami. Profily jsou dodávány zapáskované páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí během přepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.

2.2 Speciální balení desek

Speciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.

Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.

2.3 Příjem vratných palet

Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů. Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení Rigips. Příjem vratných palet v závodě Rigips v Horních Počaplech se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který je dostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.

3. NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY

Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce uvádět objednací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips. Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 7 tohoto Ceníku. V objednávce je nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek na vozidlo s hydraulickou rukou, vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovaná velikost vozidla atd. Veškeré náklady spojené se zabezpečením speciálních vozidel nebo přírážky, budou přefakturovány v plné výši, pokud nebude se zákaznickým oddělením či obchodním zástupcem domluveno jinak. Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštní podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).

3.1 Způsob objednávání zboží

Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího, a to výhradně v písemné formě (dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodní a dodací podmínky. Objednávka je závazná.

3.2 Příjem objednávek

Aby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělení Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.

Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem zpravidla do jednoho pracovního dne ode dne přijetí objednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zasláné potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí neprodleně informoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracována beze změn.

5. ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Akceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o změnu v objednávce nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, nelze ji akceptovat (vyjma změny logistické, kterou je možno provést po dohodě se zákaznickým oddělením Rigips).

6. ZRUŠENÍ/STORNO OBJEDNÁVKY

6.1 Objednávku standardního zboží je možno stornovat, nejpozději však do 14:00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nákládkou. Při takovém stornu bude účtován poplatek za storno ve výši 5% z hodnoty celé objednávky. V případě storna v den nákladky, bude účtován poplatek ve výši 15% z hodnoty celé objednávky.

6.2 Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku nelze stornovat bez předchozího písemného souhlasu se zákaznickým oddělením Rigips.

7. MINIMÁLNÍ DODACÍ MNOŽSTVÍ *)

viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips

Sádrové desky se skelnou výztuží

VÝROBEK	TLoušťka	Délka	Typy	Hmotnost	Objednáací	Balení = paleta			Minimální dodací množství
	[mm]	[mm]	hran	[kg/m ²]	číslo	[ks]	[m ²]	[kg]	
Glasroc F Reflex (Multiboard) - ohebná deska	6	1 200	2 400	6,18	KB511372	64	184,32	1 350	deska
	10	1 200	2 700	9	KB511373 *	40	129,6	1 200	paleta

*) Desky, které se prodávají po paletách lze objednat i v kusovém množství. Za tuto službu se účtuje poplatek 500,-

8. DODACÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ Z VÝROBNÍHO ZÁVODU RIGIPS V HORNÍCH POČAPLECH *)

Termín dodání		2 dny	4 dny	10 dní
Návěs - minimální objednávka 3 pal. sádrokartonových desek	objednávka na celý kamion, max. 3 vykládky	zdarma	-	-
	objednávka nad 50 000,-	500,-	zdarma	-
	objednávka min. 3 palet 20 000,- až 50 000,-	1000,-	500,-	zdarma
Europaleta - vše co se vejde na Europaletu, do max. váhy 1 000 kg nelze poslat zboží balené do kýblů (Readymixy) a minerální podhledy Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů	objednávka v hodnotě 10 000,- nad	zdarma	-	-
	objednávka v hodnotě 7 000,- pod	1000,-	-	-
Kamion expres - objednávka na celý kamion, pouze 1 vykládka. dodávka do 24 hodin od potvrzení objednávky		500,-	-	-
Auto s hydraulickou rukou - cena na vyžádání (kalkulace podle km, typu manipulace a počtu palet) - minimální objednávka 4 pal. SDK		-	-	-
Balík - max rozměr 0,5 x 0,5 x 1m, max. váha 31 kg nelze posílat zboží balené do kýblů (Readymixy) a minerální podhledy		400,-	-	-

Pro upřesnění ceny se obraťte na zákazkové oddělení.

Termín dodání	Objednáací číslo		
Dodání na kusy - cena za ruční manipulaci SDK desek, které se prodávají po paletách	KB505865	za položku	500,-
Balení desek do fólie - cena za zabalení jedné palety	KB505070	za paletu	160,-

V případě speciálního požadavku na přepravu se prosím obraťte na zákazkové oddělení.

*) Pokud objem objednaného zboží převyší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

9. DODÁVKY

9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)

Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti max. 100 km od sebe), popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti max. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí být v objemu min. 1/3 celkové objednávky.

9.2 Vykládka materiálu a doba vykládky

Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny. Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány více náklady ve výši 300,- Kč/hod. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že místo dodání materiálu uvedené zákazníkem a veškeré přístupové cesty k tomuto místu budou běžně dostupné pro vozidla určená na přepravu materiálu a současně se zavazuje na vykládce zajistit veškeré vybavení a pracovníky na přepravu a vykládku materiálu. V případě znemožnění dodávky z nepředvídatelných důvodů jakými jsou havárie či poruchy vozidla, stávka, neodstranitelné překážky na silnici, živelné pohromy atd. bude vždy zákazník včas informován o možném zdržení a Rigips tým nepřebírá žádné záruky za včasné dodání materiálů. I když Rigips vyvine maximální snahu dodržet požadovaný termín dodávky, vyhrazuje si právo vybrat reálný termín dodávky a nemůže nést odpovědnost za případné náklady, které mohou zákazníkovi vzniknout z důvodu nedodání nebo pozdního dodání materiálů.

9.3 Převzetí dodávky

Při převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostí mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení Rigips.

9.3.1 Storno poplatky

Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - 25 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel a veškeré další vzniklé náklady.

Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel a veškeré další vzniklé náklady.

9.4 Potvrzování dodacího listu

Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží. V případě, že nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno číslo občanského průkazu přejímající osoby. U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl už v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj v objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.

9.5 Vlastní odběr zboží v závodě

Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícímu vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply. Požadavek na vlastní odběr musí být uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického oddělení Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obuté bezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčit v závodě. Proávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY

10.1 Ceník

Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové a jsou určeny pro jakoukoli právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (nikoli pro spotřebitele). Změna cen je vyhrazena. Pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips jsou závazné pouze ceny v písemně uzavřené smlouvě.

10.2 Reklamac

Veškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení Rigips nebo regionálnímu zástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.

10.3 Nedodané nebo poškozené zboží

Reklamac na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Veškeré reklamace poškozeného zboží je potřeba doplnit obrazovým materiálem (fotografií), který musí být pořízen ještě před složením zboží z kamionu. Výjimku tvoří pouze příslušenství, které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.

10.4 Kvalita zboží

V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci je třeba v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby a číslo šarže, je-li uvedeno (u desek na rubové straně, u práškových produktů na obale apod.). Pro účely reklamac doporučuje prodávající kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.

10.5 Vracení zboží

V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem prodávajícího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vrácené zboží v takovém stavu, aby mohlo být opět prodáno, a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply. Kupující hradí poplatek za vrácení zboží ve výši 1 000 Kč.

11. SKLADOVÁNÍ PROFILŮ

Profil se skladují v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší relativní vlhkostí vzduchu 70% - nejlépe v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody mezi profily. Je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s vodou ani vzdušnou vlhkostí (neskladovat venku). Pro zamezení deformace profilů je nutno je ukládat na rovný a dostatečně pevný podklad. Prokládací hranoly musí být umístěny vždy pod sebou, minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů. Výšku skladování balíků profilů je nutno omezit na max. 8 řad nad sebou.

12. DALŠÍ USTANOVENÍ

Rozhodčí doložka: Všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv a/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha. V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.

VZOROVÁ OBJEDNÁVKA

(pro smluvní partnery značky Rigips
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)



Název společnosti:.....

Sídlo společnosti

IČ: DIČ:

Fakturační adresa:

..... Název akce / projektu

Objednávku vystavil:..... Číslo objednávky:

Telefon: Požadované datum dodání:.....

Místo dodání Vykládka od-do:.....

..... Kontaktní osoba:.....

..... PSČ Telefon:.....

Druh dopravy (vyberte): ☐ vlastní odběr / RZ (SPZ): ☐ doprava dodavatele

Způsob vykládky (vyberte): ☐ VZV ☐ jeřáb ☐ ruční

Popis výrobku dle Ceníku	Objednací číslo dle Ceníku	Množství	Jednotka

Poz.: **Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hod. jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.**

Speciální požadavek:

.....

.....

Razítko:

Podpis:
(oprávněné osoby)

Datum:

Objednávka se řídí Obchodními a dodacími podmínky viz str. 4 až 6, je závazná.

CENÍK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB TECHNICKÉHO SERVISU RIGIPS



NADSTANDARDNÍ SLUŽBY	Objednací číslo	Cena bez DPH/MJ
Návrh řešení prostorové akustiky	KB505566	2 000 Kč/místnost
Návrh protipožárního obkladu OK	KB505565	2 000 Kč/prvek
Detail napojení (výkres)	KB505570	3 000 Kč/detail
Návštěva na stavbě (konzultace + doprava)	KB505564	7 000 Kč/výjezd
Zaučení aplikace/montáže na stavbě	KB505563	4 000 Kč/výjezd
Konzultace u RF (konzultace + doprava)	KB505562	7 000 Kč/výjezd
Konzultace u Projektanta (konzultace + doprava)	KB505551	7 000 Kč/výjezd
Individuální posouzení PO (externí)	KB505561	20 000 Kč/posudek
Individuální posouzení AKU (externí)	KB505560	5 000 Kč/posudek

KURZY A ŠKOLENÍ	Objednací číslo	Cena bez DPH/MJ
Certifikační školení montáže sádrokartonu (tzv. protipožár) *	KB505553	2 314 Kč/firma
Certifikační školení pro dřevostavby *	KB505552	1 322 Kč/osoba
Příplatek za provedení certifikačního školení u zákazníka v mimořádném termínu	KB505569	6 446 Kč/školení
Opis (duplikát) vydaného Certifikátu	KB505568	206 Kč/certifikát
Základní školení montáže sádrokartonu (dvoudenní praktický kurz)	KB505559	3 942 Kč
Opláštění podkroví sádrokartonem (dvoudenní praktický kurz)	KB505556	4 124 Kč
Podkroví v detailech (jednodenní praktický kurz)	KB505571	2 231 Kč
Dřevostavby pro začátečníky (jednodenní praktický kurz)	KB505574	1 901 Kč
Tipy a vychytávky pro sádrokartonáře (jednodenní praktický kurz)	KB505567	1 240 Kč
Výstavba kazetového podhledu (jednodenní praktický kurz)	KB505554	1 653 Kč
Výstavba sádrokartonové příčky (jednodenní praktický kurz)	KB505558	2 066 Kč
Výstavba sádrokartonového podhledu (jednodenní praktický kurz)	KB505557	2 231 Kč
Pokládka suché sádrokartonové podlahy (jednodenní praktický kurz)	KB505555	1 653 Kč

* Bude účtován storno poplatek za neúčast neomluvenou nebo omluvenou méně než 48 hodin před začátkem školení.

Neváhejte, volejte, jsme tu pro Vás!

www.rigips.cz

Tel.: 226 292 224, podpora@saint-gobain.com

Škola suché výstavby

Zajímá vás, jak ušetřit čas a peníze a přitom předat investorovi funkční a estetické dílo? Přejete si vyzkoušet nové pracovní postupy, práci s novými materiály či se jen zdokonalit v sádkartonářském řemesle? Chcete vědět, co si na stavbě obzvláště pohlídat, aby se v maximální možné míře předešlo reklamám a nedostatkům?

V moderním vzdělávacím středisku – Škole suché výstavby Rigips – vám to umožníme. Vedle kurzů montáže sádkartonu pro řemeslníky i svépomocníky pořádáme i řadu školení na míru podle požadavků stavebních dozorů, projektantů, ale i prodejců stavebních materiálů a učitelů odborných škol.

Vyberte si ze široké nabídky kurzů a školení na

www.skolasuchevystavby.cz

nebo volejte 602 663 872
a nechte si ušít školení na míru.

Každá teorie je u nás doplněna praxí,
či alespoň praktickou ukázkou.

Naši technici s mnohaletou praxí se s vámi podělí
o své zkušenosti, naučí vás například celoplošně
stěrkovat a přitom nebrousit, omítat plochy i efektivně
řešit ostění při výměně střešních oken.



*Těšíme se
na vás!*



Škola suché výstavby

Areál výrobního závodu Rigips
Horní Počaply u Mělníka

SÁDROKARTON

Sádrokartonové desky Rigips šíře 1 200 mm





Podélné hrany

1) hrana PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkosem

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
1.1.1 Skupina zboží	Stavební deska RB (A) /značení dle DIN 18 180 - GKB/ 	12,5	2 000	1) a 4)	9	KB620196	56	134,4	1250	paleta	133,30
		12,5	2 500	1) a 3)	9	KB620017 *	50	144	1336	6 palet	140,65
		12,5	2 600	1) a 3)	9	KB620018	50	149,8	1388	paleta	133,30
		12,5	2 750	1) a 3)	9	KB620019	50	158,4	1466	paleta	133,30
		12,5	3 000	1) a 3)	9	KB620020 *	50	172,8	1595	6 palet	140,65
		15	2 000	1) a 3)	12,5	KB620050 *	46	110,4	1276	10 palet	193,42
1.1.2 Skupina zboží	Protipožární deska RF (DF) /značení dle DIN 18 180 - GKF/ 	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	KB620086	56	134,4	1 451	paleta	157,-
		12,5	2 500	1) a 3)	10,5	KB620031 *	48	144	1552	6 palet	164,33
		12,5	2 600	1) a 3)	10,5	KB620032 *	48	149,8	1612	6 palet	164,33
		15	2 000	1) a 4)	12,5	KB620254	46	110,4	1 420	paleta	191,-
1.1.3 Skupina zboží	Impregnovaná deska RBI (H2) /značení dle DIN 18 180 - GKBi/ 	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	KB620095	56	134,4	1290	paleta	209,-
		12,5	2 500	1) a 3)	9,3	KB620039 *	48	144	1379	6 palet	219,40
		12,5	2 600	1) a 3)	9,3	KB620040 *	50	149,8	1433	6 palet	219,40
1.1.4 Skupina zboží	Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) /značení dle DIN 18 180 - GKFi/ 	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	KB620044	56	134,4	1 451	paleta	243,-
		15	2 000	1) a 4)	12,5	KB620064 *	46	110,4	1 530	10 palet	276,42

¹⁾ ± 2 %, včetně palety

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

Sádrokartonové desky Rigips šíře 1 250 mm

Podélné hrany

1) hrana PRO

2) hrana VARIO PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkošem

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
							[ks]	[m ²]	[kg] ¹⁾		
Skupina zboží 1.1.1	Stavební deska RB (A) /značení dle DIN 18 180 - GKB/  	12,5	1 000	1) a 3)	9	KB620713	112	140	1 300	paleta	165,84
		12,5	2 000	1) a 4)	9	KB620011	56	140	1 300	paleta	133,-
		12,5	2 000	1) a 3)	9	KB620214	56	140	1 300	paleta	133,30
		12,5	2 500	1) a 3)	9	KB620012	40	125	1 165	paleta	133,-
		12,5	2 600	1) a 3)	9	KB620013	40	130	1 210	paleta	133,-
		12,5	2 750	1) a 3)	9	KB620014 *	40	137,5	1 278	6 palet	140,65
		12,5	3 000	1) a 3)	9	KB620015 *	40	150	1 390	6 palet	140,65
		15	2 000	1) a 4)	12,5	KB620051	46	115	1 328	paleta	184,-
		18	2 000	2) a 3)	14,5	KB12308 *	30	75	1 127	6 palet	317,-
Sk. 1.1.10	Stavební deska RB (A) Activ'Air® /značení dle DIN 18 180 - GKB/  	12,5	2 000	1) a 4)	9	KB620708	56	140	1 300	paleta	206,-
Skupina zboží 1.1.2	Protipožární deska RF (DF) /značení dle DIN 18 180 - GKF/  	12,5	1 000	1) a 3)	10,5	KB620715	112	140	1 510	paleta	186,82
		12,5	2 000	1) a 4)	10,5	KB620027	56	140	1 510	paleta	157,-
		12,5	2 500	1) a 3)	10,5	KB620053 *	40	125	1 353	6 palet	164,33
		12,5	2 600	1) a 3)	10,5	KB620028 *	40	130	1 405	6 palet	164,33
		15	2 000	1) a 4)	12,5	KB620054	46	115	1 590	paleta	191,-
		18	2 000	2) a 3)	15	KB12324 *	30	75	1 155	8 palet	326,-
Sk. 1.1.10	Protipožární deska RF (DF) Activ'Air® /značení dle DIN 18 180 - GKF/  	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	KB620717 *	56	140	1 510	6 palet	225,-
Sk. zboží 1.1.3	Impregnovaná deska RBI (H2) /značení dle DIN 18 180 - GKBi/  	12,5	1 000	1) a 3)	9,3	KB620714	112	140	1 342	paleta	239,15
		12,5	2 000	1) a 4)	9,3	KB620035	56	140	1 342	paleta	209,-
		12,5	2 500	1) a 3)	9,3	KB620036 *	40	125	1 202	6 palet	219,40
		12,5	2 600	1) a 3)	9,3	KB620037	40	130	1 249	paleta	209,-
Sk. 1.1.10	Impregnovaná deska RBI (H2) Activ'Air® /značení dle DIN 18 180 - GKBi/  	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	KB620297 *	56	140	1 342	6 palet	282,-

¹⁾ ± 2 %, včetně palety

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.



Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

SÁDROKARTON

Sádrokartonové desky Rigips šíře 1 250 mm



Podélné hrany

Příčné hrany

- 1) hrana PRO 3) hrana kolmo řezaná 4) hrana s úkosem

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Sk. zboží 1.1.4	Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) /značení dle DIN 18 180 GKFI/	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	KB620043	56	140	1 510	paleta	243,-
		12,5	2 500	1) a 3)	10,5	KB620206 *	40	125	1 353	6 palet	253,72
		15	2 000	1) a 4)	12,5	KB620063	46	115	1 593	paleta	263,-
Sk. 1.1.10	Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) Activ'Air® /značení dle DIN 18 180 GKFI/	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	KB620719 *	56	140	1 510	6 palet	325,-
Sk. zboží 1.1.7	Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ'Air®	12,5	2 000	1) a 3)	12	KB620543	40	100	1 240	paleta	240,-
		12,5	2 750	1) a 3)	12	KB620547 *	30	103	1 278	8 palet	251,44
Skupina zboží 1.1.8	Modrá akustická protipožární impregnovaná deska MAI (DFH2) Activ'Air®	12,5	2 000	1) a 3)	12	KB620607	40	100	1 240	paleta	277,-

¹⁾ ± 2 %, včetně palety

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.



Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

Speciální desky Rigips

Podélné hrany

1) hrana PRO

2) hrana VARIO PRO

Příčné hrany

3) hrana kolmo řezaná

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Skupina zboží 1.1.1	Sádrokartonová deska Hobby RB (A) 9,5	9,5	1 250	2 000	1) a 3)	7,1	KB620008	70	175	1 353	paleta	105,-
		9,5	1 200	2 000	1) a 3)	7,1	KB620009 *	70	168	1 233	6 palet	121,-
Skupina zboží 1.1.6	Sádrokartonová masivní deska	RB (A) 25	25	625	2 000	18	KB517409 *	32	40	760	paleta	350,-
		RF (DF) 20	20	625	2 000	17,4	KB48009 *	32	40	720	paleta	360,-
Skupina zboží 1.1.6	Sádrokartonová masivní deska	RF (DF) 25	25	625	2 000	21,5	KB48007 *	32	40	640	paleta	410,-

Podélné hrany

Sádrové desky se skelnou výztuží

hrana kolmo řezaná

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

VÝROBEK		Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Skupina zboží 1.2.4	Glasroc F Reflex (Multiboard) - ohebná deska	6	1 200	2 400	6,18	KB511372	40	115,2	712	paleta	700,-
		10	1 200	2 700	9	KB511373 *	40	129,6	1 206	paleta	815,-
Skupina zboží 1.2.5	Glasroc F Ridurit (Firecase) - protipožární deska	15	1 200	2 000	14	KB511374	36	86,4	1 258	paleta	975,-
		15	1 200	2 400	14	KB511375 *	32	92,2	1 291	paleta	975,-
		20	1 200	2 000	18	KB511376	24	57,6	1 077	paleta	1 175,-
		25	1 200	2 000	23	KB511377 *	20	48	1 144	paleta	1 269,02

¹⁾ ± 2 %, včetně palety

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

SÁDROKARTON

Systém HABITO® H pro konstrukce s vysokou mechanickou odolností



Podélné hrany

hrana PRO

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

VÝROBEK

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
					[ks]	[m²]	[kg] ¹⁾		

Deska HABITO® H

Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska (DFRIH2). Je určena do bezpečnostních konstrukcí RC2 až RC4 (dle ČSN EN 1627), do konstrukcí se zvýšenými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost a do konstrukcí umožňujících rychlé a snadné kotvení břemen přímo do desky.



Skupina zboží 1.1.12

Speciální příslušenství k deskám Habito® H

VÝROBEK

Rozměr [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
----------------	---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Šrouby do desky HABITO® H - typ UMN

Pro montáž desek HABITO® H na kovovou konstrukci.



3,9 x 25	KB517962	250	krabíčka	0,35	krabíčka	224,80
3,9 x 35	KB517963	250	krabíčka	0,40	krabíčka	298,28
3,9 x 25	KB517688	500	krabíčka	0,70	krabíčka	407,46
3,9 x 35	KB517689	500	krabíčka	0,80	krabíčka	550,64
3,9 x 25	KB517666	1 000	krabíčka	1,40	krabíčka	799,-
3,9 x 35	KB517667	1 000	krabíčka	1,50	krabíčka	1 074,02

Páskované šrouby Habito®

Pro rychlou montáž desek Habito® na kovovou konstrukci. Délka 26 mm pro montáž první vrstvy, délka 41 mm pro montáž druhé vrstvy.



4,2 x 26	KB518526	1 000	krabíčka	1,70	krabíčka	1 199,-
4,2 x 41	KB518519	1 000	krabíčka	2,70	krabíčka	1 499,-

Šrouby Ridurit

- typ TX pro montáž desky RB (A) do desky HABITO® H v případě dvojité pláštěné konstrukce (vnitřní vrstva HABITO® H, vnější vrstva RB (A)).



3,5 x 35	KB511689	1 000	krabíčka	2,10	krabíčka	349,76
----------	----------	-------	----------	------	----------	--------

Ostatní předepsané příslušenství systému HABITO® H (konstrukční profily, napojovací těsnění, tmel, výztužná páska apod.) viz standardní příslušenství RIGIPS.

¹⁾ ± 2 %, včetně palety



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

X-Ray Protection Systém bezolovnaté ochrany proti rentgenovému záření



Podélné hrany

hrana PRO

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

VÝROBEK

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednávací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
12,5	600	1 875	18	KB518063	40	45	830	paleta	1 385,-

Deska X-Ray Protection

Speciální deska poskytující ochranu před rentgenovým zářením. Je vhodná do místností s RTG vybavením v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, v dentálních a veterinárních ordinacích. Deska X-Ray Protection neobsahuje olovo.



Skupina zboží 1.1.13

Speciální příslušenství k deskám X-Ray Protection

VÝROBEK

Rozměr [mm]	Objednávací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
25 kg/pytel	KB518061	32	paleta	800	pytel	3 579,-

Tmel X-Ray Protection Gypfill® P

Speciální práškový tmel pro tmelení spár desek X-Ray Protection. Spotřeba 0,6 kg/m²



Skupina zboží 1.3

Šrouby TUN

Pro montáž desek X-Ray Protection na kovovou konstrukci.



3,9 x 25	KB516883	1 000	krabice	1,7	krabice	728,62
3,9 x 35	KB514254	1 000	krabice	2,05	krabice	848,65

Skupina zboží 4.2

Ostatní předepsané příslušenství systému X-Ray Protection (konstrukční profily, napojovací těsnění, tmel, výztužná páska apod.) viz standardní příslušenství RIGIPS.

¹⁾ ± 2 %, včetně palety



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

SÁDROKARTON

Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil šíře 1 250 mm



Podélné hrany

- 1) hrana PRO
- 5) hrana kolmá VK

Příčné hrany

- 3) hrana kolmo řezaná

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DEFH2IR) 	12,5	2 650	1) a 3)	11,5	KB620629	40	132,5	1 550	paleta	330,-
	12,5	3 000	1) a 3)	11,5	KB620659	40	150	1 755	paleta	330,-
	12,5	2 750	1) a 3)	11,5	KB620630	40	137,5	1 610	paleta	330,-
	12,5	2 000	1) a 3)	11,5	KB620637	50	125	1 470	paleta	330,-
	12,5	1 800	5) a 3)	11,5	KB620677	40	90	1 065	paleta	330,-
	12,5	2 200	5) a 3)	11,5	KB620676	40	110	1 295	paleta	330,-
	15	2 750	1) a 3)	13,8	KB620693	30	103,1	1 450	paleta	375,-

Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DEFH2IR) Activ'Air® 	12,5	2 000	1) a 3)	11,5	KB620720 *	50	125	1 470	6 palet	430,73
	12,5	2 750	1) a 3)	11,5	KB620728	40	137,5	1 610	paleta	410,-
	15	2 750	1) a 3)	13,8	KB620721 *	30	103,1	1 450	8 palet	470,07

*) Nestandardní délky na vyžádání - min. odběr 240 ks
 Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m). Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

RigiStabil sd 	12,5	2 750	5) a 3)	11,5	KB518499	40	137,5	1 610	paleta	620,-
---	------	-------	---------	------	-----------------	----	-------	-------	--------	--------------

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Podlahový dílec RigiStabil E25 	25	600	1 250	23	KB700190	50	37,5	863	paleta	677,-

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

¹⁾ ± 2 %, včetně palety

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Příslušenství k sádrokartonovým konstrukčním deskám RigiStabil

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Polyuretanové lepidlo na spáry K lepení spár mezi deskami Rigidur nebo RigiStabil. 	310 ml/kartuše	KB514620	20	karton	8	kus	353,-
Speciální výztužná páska Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí disperzního lepidla Rigidur. Šíře 7 cm 	50 m/role	KB515473	1	role	0,12	kus	329,60
Disperzní lepidlo Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí speciální zpevňovací pásky Rigidur. 	1 kg/vědro	KB515474	1	vědro	1	kus	322,-

VÝROBEK	Rozměr [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
Šrouby TUN Pro montáž desek RigiStabil na kovovou konstrukci. 	3,9 x 25 3,9 x 35	KB516883 KB514254	1 000 1 000	krabíčka krabíčka	1,7 2,05	krabíčka krabíčka	728,62 848,65
Šroub TUN do desek RigiStabil/MA páskovaný Typ TUN, dvouchodý závit + speciální protizávit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro montáž desek RigiStabil a desek MA na kovovou konstrukci nebo na dřevěnou nenosnou konstrukci. Pro použití v nářadí s automatickým podáváním šroubů. 	3,9 x 25 3,9 x 35	KB518065 KB518066	1 000 1 000	krabíčka krabíčka	1,65 2,20	krabíčka krabíčka	826,93 970,98
Šrouby do podlah RigiStabil Pro montáž podlah z desek/dílců RigiStabil 	4,3 x 22	KB517924	500	krabíčka	0,8	krabíčka	445,-
Páskované šrouby do podlah RigiStabil 	4,3 x 22	KB518521	1 000	krabíčka	3,0	krabíčka	942,37

SÁDROVLÁKNO

Sádrovláknité desky a podlahové dílce Rigidur H

Podélné hrany

hrana kolmo řezaná

Příčné hrany

hrana kolmo řezaná

VÝROBEK	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur H maloformátová Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.	10	1 000	1 500	12,2	KB101171	70	105	1 303	paleta	348,10
	12,5	1 000	1 500	15,8	KB610951	60	90	1 444	paleta	393,10
Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur H pro lepenou spáru Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.	10	1 249	2 000	13	KB612669	50	124,9	1 650	paleta	348,10
	10	1 249	2 500	13	KB610147 *	50	156,1	2 060	paleta	348,10
	12,5	1 249	2 000	16	KB202567	40	99,9	1 630	paleta	393,10
	12,5	1 249	2 500	16	KB202568 *	40	124,9	2 030	paleta	393,10
	12,5	1 249	2 750	16	KB202570	30	103	1 680	paleta	393,10
	12,5	1 249	3 000	16	KB202571 *	30	112,4	1 830	paleta	393,10
	15	1 249	2 000	19	KB202573 *	30	74,9	1 450	paleta	515,20
	15	1 249	2 500	19	KB202574 *	30	93,7	1 810	paleta	515,20
	15	1 249	2 750	19	KB202576 *	30	103	1 990	paleta	515,20
Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur H pro tmelenou spáru Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.	10	1 245	2 000	13	KB200899 *	50	124,5	1 619	paleta	348,10
	10	1 245	2 500	13	KB610638 *	50	155,6	2 055	paleta	348,10
	12,5	1 245	2 000	16	KB202565 *	40	99,6	1 625	paleta	393,10
	12,5	1 245	2 500	16	KB100642 *	40	124,5	2 025	paleta	393,10
	12,5	1 245	2 750	16	KB202479 *	30	102,7	1 675	paleta	393,10

VÝROBEK		Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Objednací	Balení = paleta			Minimální	Cena	
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	číslo	[ks]	[m ²]	[kg] ¹⁾	dodací	bez DPH	
										množství	[Kč/m ²]	
Sk. zboží: 1.2.7		Rigidur E 20	20	500	1 500	25,2	KB45321	48	36	937,2	paleta	755,-
		Rigidur E 25	25	500	1 500	31,4	KB46644	40	30	972	paleta	857,-

Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK - info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně ceníku). Desky Rigidur tlouštěk 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) - bližší informace podá obchodní tým.

^{*)} Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

¹⁾ ± 2 %, vč. palety

Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Polyuretanové lepidlo na spáry K lepení spár mezi deskami Rigidur nebo RigiStabil. 	310 ml/kartuž	KB514620	20	karton	8	kus	353,-
Speciální výztužná páska Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí Disperzního lepidla Rigidur. Šíře 7 cm 	50 m/role	KB515473	1	role	0,12	kus	329,60
Disperzní lepidlo Rigidur Pro vyztužení spár a koutů pomocí speciální zpevňovací pásky Rigidur. 	1 kg/vědro	KB515474	1	vědro	1	kus	322,-
Podlahové lepidlo Rigidur Polyuretanové lepidlo k lepení suchých podlah Rigidur nebo RigiStabil. 	1 kg/plastová láhev	KB511914	6	karton	7	kus	766,-
Suchý vyrovnávací podsyp Rigips Nehořlavý přírodní materiál s ideální zrnitostí od 2 do 4 mm a nízkou stlačitelností k vyrovnání podkladu. 	50l (=22,5kg)/kus	KB514220	30	paleta	600	kus	648,90

Skupina zboží 4.17.2

SÁDROVLÁKNO

Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur



Skupina zboží 4.17.2

<

GLASROC H



VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednací číslo	[ks]	Balení druh balení	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Konstrukční HydroProfily Se zvýšenou antikorozií odolností RC3 dle ČSN EN 10169 pro použití v extrémně vlhkém prostředí - kategorie C dle ČSN EN 13964	CD 4 m	KB660428	48	svazek	105	1 kus	65,84
	UD 3 m	KB660427	48	svazek	51	1 kus	43,92
	CW 50 3 m	KB660500 *	48	svazek	103,7	1 kus	86,34
	CW 75 3 m	KB660501 *	48	svazek	115,2	1 kus	100,02
	CW 100 3 m	KB660502 *	48	svazek	131	1 kus	113,15
	UW 50 4 m	KB660503 *	48	svazek	105,6	1 kus	69,20
	UW 75 4 m	KB660504 *	48	svazek	126,7	1 kus	83,14
	UW 100 4 m	KB660505 *	48	svazek	146	1 kus	97,09

Skupina zboží 3.6 (RS)

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

VÝROBEK	MJ Rozměr		Objednáací číslo	[ks]	Balení druh balení	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Profily ve třídě RC5 dle ČSN EN 10169 pro použití v extrémně vlhkém prostředí - kategorie C dle ČSN EN 13964	C5M	UD 3 m	KB660522 *	48	svazek	51	1 kus	63,54
	C5M	CD 4 m	KB660523 *	48	svazek	105	1 kus	95,25

Antikorozní příslušenství k systému Glasroc H

VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Stavěcí třmen (C5M) Ke spojení nosných a montážních CD profilů. 	95 mm	KB518516	100	krabice	6	krabice	41,-
Křížová spojka ohnutá (C5M) Pro vzájemné křížové spojení CD profilů. 		KB518025 ²⁾	100	krabice	5	krabice	30,-
		KB518497	100	krabice	5	krabice	31,60
Jezdec CD profilu - Klik-Fix (C5M) Kotvicí prvek pro velmi nízké uchycení profilů do konstrukce budov. 		KB518500	100	krabice	5	krabice	29,30
Nonius horní díl (C5M) Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 	240 mm	KB518504	100	krabice	6	krabice	41,-
	290 mm	KB518030 ²⁾	100	krabice	6	krabice	35,-
	340 mm	KB518506*	100	krabice	6	krabice	51,-
	440 mm	KB518507	100	krabice	9	krabice	61,50
	490 mm	KB518031 ²⁾	100	krabice	9	krabice	51,-
	540 mm	KB518508*	100	krabice	9	krabice	72,50
	640 mm	KB518509	100	krabice	9	krabice	79,90
	740 mm	KB518510*	100	krabice	9	krabice	89,90
	840 mm	KB518511*	100	krabice	9	krabice	99,-
	940 mm	KB518512*	100	krabice	9	krabice	109,-
Nonius závlačka anticorro (C5M) Pro závěsný systém Nonius. 	1540 mm	KB518545*	25	svazek	6,6	svazek	199,-
		KB518042 ²⁾	100	krabice	1	krabice	28,-
		KB518517	100	krabice	1	krabice	28,-

¹⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

²⁾ Do vyprodání zásob.

GLASROC H

VÝROBEK		MJ Rozměr	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Skupina zboží 4.7	Nonius spodní díl otočný (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce.	150 mm	KB518029 ²⁾	100	krabice	6	krabice	52,-
	Nonius spodní díl CD 60/27 se zajištěním (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce.		KB518514	100	krabice	6	krabice	35,50
	Nonius spodní díl pro T profil (C5M) Pro zavěšení T24 profilů k nosné konstrukci,		KB518495	100	krabice	6	krabice	35,-
	Nonius spodní díl pro dřevo (C5M) Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí.		KB518505 *	100	krabice	6	krabice	35,-
	Přímý závěs (C5M) Pro připojení CD profilů k nosné konstrukci.	125 mm	KB518028 ²⁾	100	krabice	6	krabice	25,-
		125 mm	KB518513	100	krabice	6	krabice	25,-
		75 mm	KB518027 ²⁾	100	krabice	5	krabice	23,-
		200 mm	KB518503	100	krabice	6,5	krabice	50,80
	Prodlužovací kus Nonius (C5M) Aplikuje se mezi spodní díl Nonius a spojovací kus závěsu Nonius.	3 000 mm	KB518033 ²⁾	20	svazek	12	svazek	315,-
	Spojovací kus CD (C5M) Pro vzájemné délkové napojení CD profilů.		KB518026 ²⁾	100	krabice	5	krabice	31,-
			KB518502	100	krabice	5	krabice	26,30
	Spojovací kus závěsu Nonius (C5M) Ke vzájemnému spojení závěsu Nonius horní díl a prodlužovacího kusu Nonius.	90 mm	KB518032 ²⁾	100	krabice	2	krabice	19,-

²⁾ Do vyprodání zásob.

Systém Glasroc X pro exteriérové aplikace

Glasroc X
Sheathing board

Podélné hrany

hrana PRO

Příčné hrany

hrana s úkosem

VÝROBEK

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
12,5	1 250	2 000	10,9	KB620476	50	125	1 403	paleta	797,-

Deska Glasroc X

Určená pro montáž konstrukcí v exteriéru zejména provětrávaných fasád a podbití přesahů střech. Je vhodná pro přímou aplikaci omítkového souvrství.



Skupina zboží 1.2.1

Speciální příslušenství k deskám Glasroc X

VÝROBEK

Rozměr [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bal.]
----------------	---------------------	---------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Tmel Vario H

Práškový tmel pro všechny kroky tmelení desek Glasroc H. Spotřeba: spáry 0,3 kg/m² celoplošně 1 kg/m²/mm



5 kg/pytel	KB517668	216	paleta	1080	pytel	815,-
------------	----------	-----	--------	------	-------	-------

Skupina zboží 1.3

Fasádní šroub GX

Pro připevnění desek.



4,8 x 32	KB518264	500	krabíčka	2,0	krabíčka	2 164,-
----------	----------	-----	----------	-----	----------	---------

Skupina zboží 4.2

Ostatní příslušenství systému Glasroc X dle montážních návodů Rigips.

¹⁾ ± 2 %, včetně palety



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádkartonové desky Lepicí tmely

VÝROBEK

Měrná
jednotka
[MJ]

Objednací
číslo

počet
kusů

Balení
druh
balení

hmotnost
[kg]

Minimální
dodací
množství

Cena
bez DPH
[Kč/MJ]

Pastové tmely

ProMix Mega

Univerzální
pastový tmel
pro základní
i finální tmelení.



1 kg/vědro	KB700183 *	12	karton	12	karton	152,-
5 kg/vědro	KB517063	120	paleta	600	vědro	315,-
15 kg/vědro	KB517064	44	paleta	660	vědro	704,-
25 kg/vědro	KB517065	33	paleta	825	vědro	946,-

ProMix Finish

Pastový tmel
pro finální tmelení.



5 kg/vědro	KB517066	120	paleta	600	karton	196,-
15 kg/vědro	KB517067	44	paleta	660	vědro	471,-
25 kg/vědro	KB517068	33	paleta	825	vědro	741,-

ProMix Premium Top

Univerzální odlehčený tmel
vhodný k ruční i strojní aplikaci.



Novinka

15 l/vědro	KB518845	33	paleta	614,13	vědro	1 067,-
------------	----------	----	--------	--------	-------	---------

Lepicí tmely

Akrylátový tmel

Pro finální úpravu spár
mezi sádkartonovými
a navazujícími konstrukcemi.



kartuše	KB518300	12	karton	4,44	karton	83,-
---------	----------	----	--------	------	--------	------

Akustický a protipožární tmel

K napojení
požárních
konstrukcí.



600 ml/náplň	KB518268	12	karton	9,6	karton	305,-
--------------	----------	----	--------	-----	--------	-------

Lepicí malta Rifix

K lepení sádkartonových
desek na podkladní
konstrukci.



25 kg/pytel	KB512530	40	paleta	1 000	pytel	439,-
-------------	----------	----	--------	-------	-------	-------

TMELENÍ

Výztužné pásy, válečky a špachtle



VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
---------	---------------------	-----------------	------------	--------------------	---------------	---------------------------	----------------------

Výztužné pásy

Skupina zboží 4.13	Sklenná páska Výztužná páska pro spoje desek.		25 m/role	KB511799	40	karton	2,24	karton	31,-
	Papírová páska Výztužná páska ze speciálního papíru pro spoje desek.		23 m/role	KB512543	20	karton	4	karton	118,-
			75 m/role	KB512544	20	karton	12	karton	254,-
	Samolepicí páska Výztužná páska (mřížka) pro spoje desek.		90 m/role	KB512546	24	karton	16,80	karton	154,-
	Sklenná páska Habito® Dvouvrstvá páska pro spáry bez prasklin.		75m/role	KB518139	12	karton	6,5	karton	349,-
	Kluzná páska Pro okluzné napojení sádkokartonových konstrukcí na ostatní typy stropů a stěn bezpečně oddělí jednotlivé stavební části.		50m/role	KB518168	1	role	0,298	role	397,-

Váleček a příslušenství


Skupina zboží 4.8	Váleček na stěrky a tmely Snadné a rychlé nanášení tmelu s menší námahou. Průměr 70 × 180 mm.		ks	KB518166	1	plast. obal	0,256	kus	410,-
	Držák na váleček		ks	KB518167	1	bez obalu	0,178	kus	69,-

Špachtle

Skupina zboží 4.8	Špachtle celoplošná 600	STANDARD	karton	KB518151	1	folie	1,15	kus	1 457,-
		PROFI	karton	KB517278	1	folie	1,02	kus	2 900,-
	Špachtle zubatá Q4 600	STANDARD	karton	KB518152	1	folie	1,15	kus	3 149,-
		PROFI	karton	KB517832	1	folie	1,02	kus	3 859,-

Konstrukční Rigipsprofily



VÝROBEK		Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednáací číslo	Balení = svazek			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
Skupina zboží 3.1	R-UD profil Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.	27/28/27	3 000	0,35	KB660509	192	576	201,60	svazek	23,58
										
		27/60/27	2 600	0,54	KB660074 *	48	125	67,40	svazek	34,63
		27/60/27	2 750	0,54	KB660075 *	48	132	71,30	svazek	34,63
		27/60/27	3 000	0,54	KB660507	192	576	311,20	svazek	34,63
Skupina zboží 3.2	R-CD profil Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.	27/60/27	4 000	0,54	KB660508	192	768	414,80	svazek	34,63
										
		20/20/30	3 600	0,27	KB660082	100	360	97,20	10 ks	26,21
										
		18/45/18	3 600	0,37	KB660081	100	360	133,20	10 ks	37,35
Skupina zboží 3.5	Rigistil profil C (GL 1) Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Vyztužené stěny.									
		15,5/48	4 000	0,40	KB660078	10	40	16	svazek	56,95
										
		27/60/27	4 000	0,54	KB660526 *	-	-	-	20 ks ¹⁾	466,02
										

Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.


Pozn.: U profilů délky nad 8,5 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.

¹⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

¹⁾ Pro objednání je nutné zadat poloměr. Minimální dodací množství je 20 ks od jednoho poloměru.

PROFILY

Konstrukční Rigipsprofily

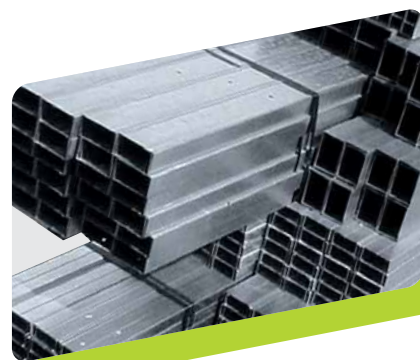

<

Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.

Pozn.: U profilů délky nad 8,5 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.

²⁾ Do vyprodání zásob.

Konstrukční Rigipsprofily a napojovací těsnění

Skupina zboží 3.1

VÝROBEK

<

Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Pozn.: U profilů délky nad 8,5 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.

PROFILY


RIGIPS ochrana rohů a koutů



VÝROBEK

Habito® Flex – páska na rohy a do koutů

Vysoce pevná a nárazu odolná páska na ochranu rohů a k vyztužení koutů o různých úhlech. Aplikace do tmelu Rifino Top nebo ProMix Mega.
(náhrada za pásku Easy Flex PRO)



Rozměr [mm]	Délka [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
41,5 x 41,5	30 000	KB515393	1	role	1,90	kus	81,-

AquaBead 90°

- vodou aktivovaná zesílená samolepící lišta
k ochraně vnějších rohů 90°
- k přetmelení



42 x 42	3 000	KB517237	10	tubus	3,20	tubus	75,-
42 x 42	3 000	KB516890	50	karton	16,20	karton	83,-

AquaBead® Flex PRO

Vodou aktivovaná zesílená samolepící páska na ochranu rohů a u vyztužení koutů o různých úhlech



42,5 x 42,5	25 000	KB517833	1	role	2,0	kus	95,-
-------------	--------	----------	---	------	-----	-----	------



VÝROBEK

Ukončovací lišta AquaBead L-Trim - lišta na hrany

Vysoce pevná a nárazu odolná lišta na ochranu volných hran sádkartonu (např. u dilatační spáry, u volného napojení podhledu na stěnu apod.). Vodou aktivovaná samolepicí lišta.



Rozměr
[mm]

Délka
[mm]

Objednací
číslo

počet
kusů

Balení
druh
balení

hmotnost
[kg]

Minimální
dodací
množství

Cena
bez DPH
[Kč/bm]

3 000

KB517238

10

tubus


2,0

tubus

79,-

Ukončovací ALU profil

Na začištění volné hrany desky; k přetmelení.

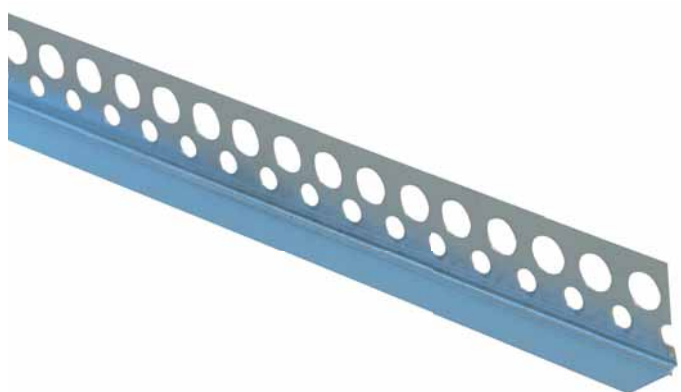

12 x 22

2 500

KB512555

50

svazek

2,40

svazek

15,41

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů



VÝROBEK	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Stavěcí třmen Používá se ve spojení s profily CD nebo dřevěnými latěmi.	35	KB510142	100	krabice	3,10	krabice	5,11
	65	KB510144	100	krabice	4,30	krabice	6,22
	95	KB510146	100	krabice	5,00	krabice	7,65
Nástavec krokový Používá se ve spojení se stavěcím třmenem o délce 35 mm a 65 mm, vzájemně se spojuje šrouby 421LB 4,2 x 13 mm.	230	KB515237	50	krabice	7,00	krabice	49,99
Závěs přímý - tl. plechu 1 mm Se stavěcími otvory; k přímé montáži CD profilů nebo dřevěných latí na stropní konstrukci.	55	KB510155	100	krabice	3,40	krabice	5,33
	125	KB510154	100	krabice	5,80	krabice	7,20
Závěs CD krokový Pro přímou montáž na krokve.	150	KB510181	100	krabice	3,40	krabice	5,35
	200	KB514806	100	krabice	7,10	krabice	10,65
	250	KB514314	100	krabice	7,10	krabice	12,05
	300	KB514315 *	100	krabice	8,40	krabice	15,24
	400	KB518103 *	100	krabice	11,15	krabice	24,23

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balik nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Závěs CD krokrový zaoblený Pro přímou montáž na krokve. K jednoduchému naklapnutí CD profilu. 	120	KB510183 *	100	krabice	3,20	krabice	5,83
	150	KB514373 *	100	krabice	3,80	krabice	6,25
	170	KB510184	100	krabice	4,00	krabice	7,08
	250	KB517380	100	krabice	7,10	krabice	13,65
	300	KB517379 *	100	krabice	8,40	krabice	17,02
Rychlozávěs pérový S upínacím perem, vhodný pro CD profily. 		KB510161	100	krabice	2,60	krabice	7,14
Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový Se speciálním upínacím perem pro těžké konstrukce (do 0,4kN/závěs). 		KB510192 *	100	krabice	4,10	krabice	11,89
Křížová spojka pro CD/CD Ke spojení nosných a montážních CD profilů. 		KB510157	100	krabice	4,90	krabice	6,63
Křížová spojka pro UA 50/CD Ke spojení nosných UA profilů a montážních CD profilů. 		KB513395 *	50	krabice	4,00	krabice	13,97
Spojovací kus pro CD Pro podélné spojování CD profilů. 		KB510159	100	krabice	4,00	krabice	5,90

Skupina zboží 4.11

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK		Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Spojka CD úrovnňová Spojovací prvek k montáži jednoúrovňového roštu profilů CD.			KB510205 *	100	krabice	5,60	krabice	11,69
Spojka Klik Fix Aku Pozinkovaná, pro přímou montáž profilů CD k nosné konstrukci.			KB517700 *	100	krabice	4,40	krabice	29,30
Spojka Klik Fix Pozinkovaná, pro přímou montáž profilů CD k nosné konstrukci.			KB517662 *	100	krabice	3,07	krabice	7,-
Nonius spodní díl pro CD Vhodný pro CD profily.		135	KB510193 *	100	krabice	5,00	krabice	15,89
Nonius spodní díl pro CD čtyřbodový Pro protipožární a těžké konstrukce (do 0,4kN/závěs).		135	KB510194 *	100	krabice	5,00	krabice	16,80
Nonius spodní díl pro UA 50 Vhodný pro zavěšení nosného profilu UA.			KB513394 *	100	krabice	4,70	krabice	38,80
Nonius spodní pro dřevo Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí.			KB510202 *	100	krabice	4,10	krabice	10,92

Skupina zboží 4.11

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Nonius horní díl Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 	240	KB510196 *	100	krabice	5,00	krabice	11,40
	340	KB510197 *	100	krabice	6,50	krabice	14,39
	440	KB510198 *	100	svazek	8,10	svazek	17,76
	540	KB513732 *	100	svazek	10,20	svazek	22,20
	640	KB510199 *	100	svazek	11,20	svazek	25,40
	840	KB510200 *	100	svazek	15,00	svazek	33,98
	1100	KB513731 *	25	svazek	4,50	svazek	66,80
Nonius pojistná závlačka Pro závěsný systém Nonius. 		KB510203 *	100	krabice	0,70	krabice	2,91
Dvojitá pérová svorka Pro prodloužení a rektifikaci závěsných drátů. 		KB510152 *	100	krabice	1,00	krabice	5,14
Drát s okem Pro pérové rychlozávěsy. 	125	KB510167	100	krabice	1,40	krabice	1,81
	250	KB510169	100	krabice	2,70	krabice	2,79
	375	KB510171 *	100	krabice	4,00	krabice	3,80
	500	KB510173	100	krabice	5,00	krabice	4,94
	750	KB510175 *	100	svazek	7,50	svazek	7,01
	1 000	KB510177 *	100	svazek	9,90	svazek	9,07
	1 500	KB510178 *	100	svazek	14,90	svazek	13,34
Svorka nosníku K připevnění závěsu na spodní pásnici válcovaných profilů. 	50-85	KB510187 *	100	krabice	4,00	krabice	31,30
	85-130	KB510188 *	100	krabice	4,70	krabice	35,30
Speciální držák Pro opláštění oceli. 		KB510150 *	50	krabice	2,00	krabice	21,-

Skupina zboží 4.11

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojovací prvky

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Připojovací úhelník šroubovaný K připojení výztužných profilů UA na stěny a stropy. 	k UA 50	KB510136	40	krabice	2,40	krabice	11,41
	k UA 75	KB510137	40	krabice	4,20	krabice	17,95
	k UA 100	KB510138	40	krabice	6,20	krabice	24,24
Úhelník suvný K připojení výztužných profilů na stěny a stropy v oblasti zárubní. Sada vč. 16 ks natloukacích hmoždinek 8 x 60 mm.	k UA 50	KB512579 *	4	sada	0,80	sada	279,-
	k UA 75	KB512580 *	4	sada	1,40	sada	346,24
	k UA 100	KB512581 *	4	sada	1,90	sada	427,15

Antikorozní příslušenství

VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Stavěcí třmen (C5M) Ke spojení nosných a montážních CD profilů. 	95 mm	KB518516	100	krabice	6	krabice	41,-
Křížová spojka ohnutá (C5M) Pro vzájemné křížové spojení CD profilů. 		KB518025 ²⁾	100	krabice	5	krabice	30,-
		KB518497	100	krabice	5	krabice	31,60
Jezdec CD profilu – Klik-Fix (C5M) Kotvicí prvek pro velmi nízké uchycení profilů do konstrukce budov. 		KB518500	100	krabice	5	krabice	29,30
Nonius horní díl (C5M) Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 	240 mm	KB518504	100	krabice	6	krabice	41,-
	290 mm	KB518030 ²⁾	100	krabice	6	krabice	35,-
	340 mm	KB518506*	100	krabice	6	krabice	51,-
	440 mm	KB518507	100	krabice	9	krabice	61,50
	490 mm	KB518031 ²⁾	100	krabice	9	krabice	51,-
	540 mm	KB518508*	100	krabice	9	krabice	72,50
	640 mm	KB518509	100	krabice	9	krabice	79,90
	740 mm	KB518510*	100	krabice	9	krabice	89,90
	840 mm	KB518511*	100	krabice	9	krabice	99,-
	940 mm	KB518512*	100	krabice	9	krabice	109,-
	1540 mm	KB518545*	25	krabice	6,6	krabice	199,-

¹⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

²⁾ Do vyprodání zásob.

Antikorozní příslušenství


VÝROBEK	MJ Rozměr	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Nonius závlačka anticorro (C5M) Pro závěsný systém Nonius. 		KB518042 ²⁾	100	krabice	1	krabice	28,-
		KB518517	100	krabice	1	krabice	28,-
Nonius spodní díl otočný (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce. 	150 mm	KB518029 ²⁾	100	krabice	6	krabice	52,-
Nonius spodní díl CD se zajištěním (C5M) Pro protipožární a těžké konstrukce. 		KB518514	100	krabice	6	krabice	35,50
Nonius spodní díl pro T profil (C5M) Pro závěšení T24 profilů k nosné konstrukci. 		KB518495	100	krabice	6	krabice	35,-
Nonius spodní díl pro dřevo (C5M) Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí. 		KB518505 *	100	krabice	6	krabice	35,-
Přímý závěs (C5M) Pro připojení CD profilů k nosné konstrukci. 	125 mm	KB518028 ²⁾	100	krabice	6	krabice	25,-
	125 mm	KB518513	100	krabice	6	krabice	25,-
	75 mm	KB518027 ²⁾	100	krabice	5	krabice	23,-
	200 mm	KB518503	100	krabice	6,5	krabice	50,80
Prodlužovací kus Nonius (C5M) Aplikuje se mezi spodní díl Nonius a spojovací kus závěsu Nonius. 	3 000 mm	KB518033 ²⁾	20	svazek	12	svazek	315,-
Spojovací kus CD (C5M) Pro vzájemné délkové napojení CD profilů. 		KB518026 ²⁾	100	krabice	5	krabice	31,-
		KB518502	100	krabice	5	krabice	26,30
Spojovací kus závěsu Nonius (C5M) Ke vzájemnému spojení závěsu Nonius horní díl a prodlužovacího kusu Nonius. 	90 mm	KB518032 ²⁾	100	krabice	2	krabice	19,-

Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

²⁾ Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro odhlučnění prostor s vysokými nároky na neprůzvučnost

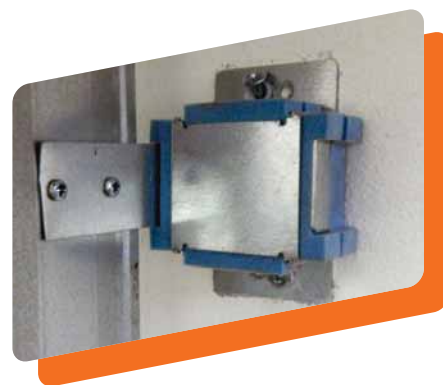

VÝROBEK		Zatížení pro optimální akustic. účinnost/délka SR28	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Skupina zboží 4.1	Akustický závěs Rigips (přerušovač akustické vazby) pro akustické podhledy s tlumícím členem Sylomer SR28.	5,0 kg / 40 mm	KB517036 *	10	balení	0,46	balení	374,90
		8,1 kg / 60 mm	KB517037 *	10	balení	0,51	balení	391,-
		11,2 kg / 80 mm	KB517038 *	10	balení	0,60	balení	417,50
		14,3 kg / 100 mm	KB517039 *	10	balení	0,72	balení	442,80
		17,4 kg / 120 mm	KB517040 *	10	balení	0,82	balení	435,-
		20,5 kg / 140 mm	KB517041 *	10	balení	0,91	balení	486,50
		35 kg / 120 mm	KB517634 *	10	balení	0,82	balení	677,40
		41 kg / 140 mm	KB517635 *	10	balení	0,91	balení	816,50
	Akustický třmen Rigips (přerušovač akustické vazby) pro akustické předstěny a příčky s tlumícím členem Sylomer SR28.		KB517112 *	10	balení	2,80	balení	477,30

Pozn.: Akustické závěsy a třmeny je možné dodat na zakázku i s jinými typy sylomeru (např. SR55) dle potřeby návrhových hodnot.

Příslušenství Rigistil

VÝROBEK		Délka [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Skupina zboží 4.4	Přímý závěs Rigistil Se stavěcími otvory. K přímé montáži profilů na stropní konstrukci nebo stěny.	75 mm	KB510214 *	100	krabice	4,80	krabice	5,90
		125 mm	KB510212 *	100	krabice	6,20	krabice	7,69
	Spojka profilu Rigistil Pro podélné spojování profilů Rigistil.		KB510216 *	100	krabice	2,60	krabice	7,21
	Závěs Rigistil Pro přímou montáž na krokve, kleštiny a nosné trámy.	170 mm	KB510208 *	100	krabice	3,00	krabice	6,50
		300 mm	KB517861 *	100	krabice	5,00	krabice	15,92

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky „příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů“ je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4.

Šrouby

VÝROBEK

Rigips rychlošrouby 212

- typ **TN**, dvouchodý závit. Do tl. plechu 0,7 mm.
Pro kovové i dřevěné podkonstrukce.
Balení po 1000 ks obsahuje jeden bit.



Rozměr [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
3,5 x 25	KB512557	250	krabice	0,45	krabice	74,97
3,5 x 25	KB512556	1 000	krabice	1,60	krabice	245,55
3,5 x 35	KB512559	250	krabice	0,55	krabice	97,20
3,5 x 35	KB512558	1 000	krabice	2,10	krabice	339,71
3,5 x 45	KB512561	250	krabice	0,55	krabice	113,92

Rigips šrouby 221

- typ **TB** s vrtací špičkou.
Na připojování sádkartonových
desek ke kovové podkonstrukci
o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.



3,5 x 25	KB512564	1 000	krabice	1,60	krabice	342,61
3,5 x 35	KB512565	1 000	krabice	1,80	krabice	417,50
3,5 x 45	KB512566	1 000	krabice	2,60	krabice	472,60

Samovrtné šrouby 421

- typ **LB** s vrtací špičkou. Pro spojování
kovových konstrukcí až do tloušťky
plechu 2,25 mm.



3,5 x 9,5	KB512570	100	krabice	0,15	krabice	42,06
3,5 x 9,5	KB512569	1 000	krabice	1,00	krabice	248,26
4,2 x 13	KB512571	1 000	krabice	1,60	krabice	432,80

- šroub s plochou hlavou



3,5 x 13	KB518522	1 000	krabice	2,10	krabice	305,-
----------	-----------------	-------	---------	------	---------	--------------

Šrouby Ridurit

- typ **TX**, pro spojení protipožárních obkladových
desek Ridurit, pro montáž sádkartonu do dřevěných
podkonstrukcí. Jednochodý závit.



3,5 x 35	KB511689	1 000	krabice	2,10	krabice	349,76
3,5 x 45	KB511690	1 000	krabice	2,60	krabice	411,76
3,5 x 55	KB511691	500	krabice	1,60	krabice	251,35

Šrouby 912

- typ **SN** pro montáž
akustických desek Rigitone
RL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 Q



3,5 x 30	KB514763	500	krabice	0,80	krabice	521,-
----------	-----------------	-----	---------	------	---------	--------------

Vrut do svislých závěsů

- typ **FN** s plochou hlavou pro připevnění závěsu
k dřevěné nosné konstrukci.



4,8 x 35	KB515707	500	krabice	1,90	krabice	395,29
4,8 x 50	KB515820	250	krabice	1,00	krabice	246,78
4,8 x 50	KB512539	500	krabice	2,00	krabice	469,02

Šrouby CLIMAFIT SN



páskované

3,5 x 35	KB517768	1000	krabice	1,84	krabice	1 573,-
3,5 x 35	KB518536	1000	krabice	2,20	krabice	1 979,-

Šrouby CLIMAFIT TB



3,5 x 23	KB517874 *	1000	krabice	1,20	krabice	1 236,-
----------	-------------------	------	---------	------	---------	----------------

* Zboží není trvale skladem.

Šrouby do speciálních desek - viz. str. 21 (Glasroc H), str. 25 (Glasroc X), str. 20 (Rigidur), str. 17 (RigiStabil) a str. 48 (Gyptone-BIG Curve).

KOTVENÍ

Páskované šrouby a kotevní technika



VÝROBEK

Rychlošroub 212 TN páskovaný

Typ TN, dvouchodý závit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro kovové i dřevěné podkonstrukce. Pro použití v nářadí s automatickým podáváním šroubů.

3,5 x 25

KB517975

1 000

krabice

1,65

krabice

454,85

3,5 x 35

KB517976

1 000

krabice

2,20

krabice

580,70



Šroub TUN do desek RigiStabil/MA páskovaný

Typ TUN, dvouchodý závit + speciální protizávit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro montáž desek RigiStabil a desek MA na kovovou konstrukci nebo na dřevěnou nenosnou konstrukci. Pro použití v nářadí s automatickým podáváním šroubů.

3,9 x 25

KB518065

1 000

krabice

1,65

krabice

826,93

3,9 x 35

KB518066

1 000

krabice

2,20

krabice

970,98



Natloukací hmoždinka plastová

Pro upevnění podlahových stropních a stěnových přípojevacích profilů na R-UD a R-CW.

6 x 35

KB512575

100

krabice

0,40

krabice

88,-

6 x 45

KB512576 *

100

krabice

0,50

24 krabiček

109,-

6 x 60

KB512577 *

50

krabice

0,34

24 krabiček

132,-



Stropní hřeb DN6

Pro připevnění závěsu do betonové nosné konstrukce.

6 x 35

KB510239

100

krabice

1,60

krabice

342,-



Molly kotva

Kovové rozetové hmoždinky pro středně těžké konzolové zatížení. Průměr 4, 6 a 8 mm. "S" pro jednoduché opláštění; "L" pro dvojité opláštění.

4S/M4

KB510126 *

100

krabice

0,80

24 krabiček

595,-

4L/M4

KB510127 *

100

krabice

1,00

24 krabiček

634,-

6S/M5

KB510128 *

50

krabice

0,60

24 krabiček

985,-

6L/M5

KB510129 *

50

krabice

0,80

24 krabiček

1 220,-

8S/M6

KB510130 *

50

krabice

1,10

24 krabiček

1 285,-

8L/M6

KB510131 *

50

krabice

0,70

24 krabiček

1 415,-



Skupina zboží 4.2.4

Skupina zboží 4.2

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



OMÍTKY A STĚRKY

Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční i strojní zpracování

VÝROBEK

Rimano UNI

Šedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnému omítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonu a jádrové omítky, k lokálním opravám omítek a vyspravení poškozených ploch, např. při výměně oken.

Nejlepší omítka pro zapravování špalet.

Doporučená tloušťka vrstvy: 5-30 mm

Vydatnost: cca 0,8 kg/m²/1 mm

Zpracovatelnost: min. 60 min.



25 kg/pytel

KB514350

30

paleta

750

paleta

700,-

Rimano GLET XL

Jemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností. Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravy nerovností i celoplošné stěrkování).

Doporučená tloušťka vrstvy: 0-10 mm

Vydatnost: cca 0,9kg/m²/1mm

Zpracovatelnost: 90 min



12,5 kg/pytel

KB516988

72

paleta

900

paleta

454,-

25 kg/pytel

KB516989

40

paleta

1000

paleta

773,-

Rimat 100 DLP

Šedobílá lehčená sádrová omítka. Ruční i strojní zpracování.

Nejvhodnější omítka na pórobeton.

Doporučená tloušťka vrstvy:

ručně i strojně od 4 mm

Vydatnost: cca 0,8 kg/m²/1 mm

Zpracovatelnost: min. 120 min.



30 kg/pytel

KB512594

40

paleta

1200

paleta

717,-



DOKONALE HLADKÉ STĚNY

Dokonalý povrch umožňuje využít krásy tvarů a barev, hry světla a stínů. Pro splnění nejvyšších nároků na kvalitu povrchů sádkartonových konstrukcí se provádí celoplošné přetmelení v kvalitě Q4.

Výhody

- sádkartonové konstrukce bez viditelných spár
- rychlá a snadná aplikace s perfektním výsledkem
- pozitivní vliv na zdraví
 - při práci nevdechujete sádrový prach z broušení






Speciální sádry a nátěry pro přípravu podkladu

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Sádra Pro elektroinstalační, vodoinstalační, topenářské a jiné stavební práce. Barva: béžovo-bílá Počátek tuhnutí: > 8 min. Konec tuhnutí: < 20 min.	1,5 kg/pytel	KB517918	430	paleta	600	kus	33,80
	5 kg/pytel	KB517919	144	paleta	720	kus	81,10
	20 kg/pytel	KB517920	42	paleta	840	kus	191,60



PODHLÉDY







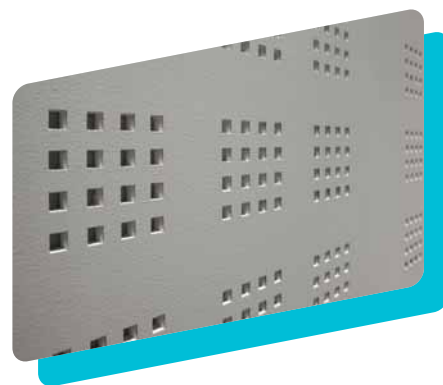


Akustické sádkartonové desky Gyptone BIG Activ'Air® pro podhledy a předstěny

Podélné i příčné hrany:

zploštělá B1-4T

Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

NÁZEV	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednávací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
BIG Quattro 40   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517755 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 41   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517242	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 41-1   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517965 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 41-2   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517966 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 42   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517243	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 44   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517756 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 46   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517245 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84

Skupina zboží 2.3

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

** Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přírážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.

U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem.

Poznámka: Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



PODHLÉDY







Akustické sádkartonové desky Gyptone BIG Activ'Air® pro podhledy a předstěny



Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech min. o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Podélné i příčné hrany:

zploštělá B1-4T

NÁZEV	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednávací číslo	Balení = paleta [ks]	[m²]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
BIG Quattro 47   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517246 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 71   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517757 *	20	57,60	460,80	kus **	930,09
BIG Line 6   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517248 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Quattro 43   	900 x 2 700	12,5	8,00	KB517244 *	20	48,60	460,80	kus **	820,91
BIG Line 5   	900 x 2 700	12,5	8,00	KB517247 *	20	48,60	460,80	kus **	820,91
BIG Sixto 63   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	KB517249 *	20	57,60	460,80	kus **	749,84
BIG Sixto 65   	900 x 2 700	12,5	8,00	KB517250 *	20	48,60	460,80	kus **	820,91

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

** Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přírážka 500 Kč za rozebrání palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.


U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem.

Poznámka: Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.






Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

PODHLÉDY

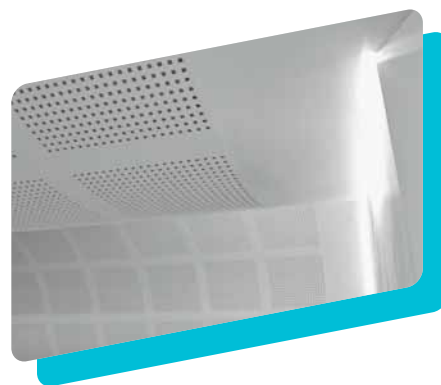

Akustické sádkartonové desky Gyptone BIG Curve

Akustické sádkartonové desky Gyptone - BIG Curve - ohebné za sucha do poloměru 2200 mm (po navlhčení do 1200 mm).

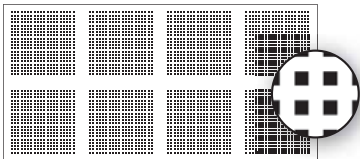
NÁZEV		Tloušťka [mm]	Hrana	Hmotnost [kg/m ²]	Objednací číslo	Balení = karton			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Skupina zboží 2.3	BIG Curve Base 31 ¹⁾ 1200 x 2400	6,5	B1	6,50	KB517257 *	20	57,60	374,40	ks **	554,14
										
	BIG Curve Quattro 41 ¹⁾ 1200 x 2400	6,5	B1	5,00	KB517258 *	20	57,60	314,50	ks **	977,47
										
Skupina zboží 2.3	BIG Curve Line 6 ¹⁾ 1200 x 2400	6,5	B1	5,00	KB517259 *	20	57,60	326,60	ks **	977,47
										
	BIG Curve Sixto 63 ¹⁾ 1200 x 2400	6,5	B1	5,00	KB517260 *	20	57,60	314,50	ks **	977,47
										
NÁZEV		Rozměr [mm]	MJ	Objednací číslo	[ks]	Balení		Minimální dodací množství	Cena bez DPH	
Sk 4.3	Šroub pro akustické desky Gyptone BIG Curve	3,9 x 25	balení	KB517264 *	1000	krabíčka		1,40	balení	1 218,-
										

¹⁾ Deska je ohebná za sucha do poloměru 2 200 mm a po navlhčení do poloměru 1 200 mm.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

³⁾ Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přírážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.

Poznámka: Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.

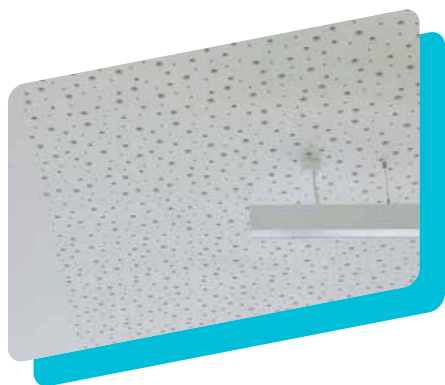

PODHLÉDY






Akustické sádkartonové desky Rigitone Activ'Air® pro technologii tmelené spáry

Systém montáže



Hrana kolmo řezaná 4SK



NÁZEV	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednáací číslo	Balení = paleta [ks] [m ²] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Rigitone R 6/18¹⁾ 	černá	1188 x 1998	12,5	9,80	KB517726 *	40	94,94	930,45	kus **	749,84
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,80	KB517696 *	40	94,94	930,45	kus *	749,84
Rigitone R 8/18¹⁾ 	černá	1188 x 1998	12,5	9,80	KB517727	40	94,94	930,45	kus **	749,84
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,80	KB517728 *	40	94,94	930,45	kus **	749,84
Rigitone R 10/23 	černá	1196 x 2001	12,5	9,80	KB517729 *	40	95,73	938,20	kus **	749,84
	bílá	1196 x 2001	12,5	9,80	KB517730 *	40	95,73	938,20	kus **	749,84
Rigitone R 12/25 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	KB517731	40	96,00	940,80	kus **	749,84
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	KB517732 *	40	96,00	940,80	kus **	749,84
Rigitone R 15/30 	černá	1200 x 1980	12,5	9,80	KB517701 *	40	95,04	945,50	kus **	749,84
	bílá	1200 x 1980	12,5	9,80	KB517702 *	40	95,04	945,50	kus **	749,84

Skupina zboží 2.5







¹⁾ Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 41)

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

³⁾ Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přírůžka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.

Poznámka: Desky Rigitone bez akusticky účinné netkané textilie na vyžádání.

PODHLÉDY

NÁZEV	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m ²] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m ²]
Rigitone R 12-20/66 	černá	1188 x 1980	12,5	9,80	KB517734 *	40	94,09	922,10	kus **	749,84
	bílá	1188 x 1980	12,5	9,80	KB517735 *	40	94,09	922,10	kus **	749,84
Rigitone R 8-15-20 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	KB517736	40	96,00	940,80	kus **	749,84
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	KB517664 *	40	96,00	940,80	kus **	749,84
Rigitone R 8-15-20 super 	černá	1200 x 1960	12,5	9,80	KB517725	40	94,08	922,00	kus **	749,84
	bílá	1200 x 1960	12,5	9,80	KB517737 *	40	94,08	922,00	kus **	749,84
Rigitone R 12-20-35 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	KB517738 *	40	96,00	768,00	kus **	749,84
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	KB517739 *	40	96,00	768,00	kus **	749,84
Rigitone 8/18 Q ¹⁾ 	černá	1188 x 1998	12,5	9,50	KB517740	40	94,94	897,50	kus **	749,84
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,50	KB517741 *	40	94,94	897,50	kus **	749,84
Rigitone 12/25 Q ¹⁾ 	černá	1200 x 2000	12,5	8,00	KB517742	40	96,00	768,00	kus **	749,84
	bílá	1200 x 2000	12,5	8,00	KB517743 *	40	96,00	768,00	kus **	749,84


Skupina zboží 2.5

¹⁾ Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 41)

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.





³⁾ Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přírážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.

Poznámka: Desky Rigitone bez akusticky účinné netkané textilie na vyžádání.

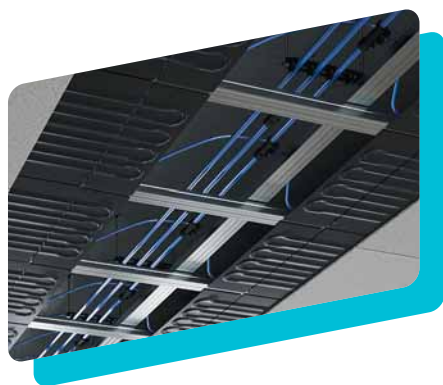

PODHLÉDY

Akustické sádkartonové desky Rigitone Climafit určené pro stropní topení a chlazení

NÁZEV	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Rigitone Climafit 12/25Q hrana 4SK 	černá	1200 x 2000	10	6,70	KB518055 *	40	96	643,2	kus **	1 217,46
Rigitone Climafit R 8/18 hrana 4SK 	černá	1188 x 1998	10	7,90	KB518034 *	40	94,9	693,1	kus **	1 217,46
Rigitone Climafit R 6/18 hrana 4SK 	černá	1188 x 1998	10	7,90	KB517873 *	40	94,9	693,1	kus **	1 217,46
Rigitone Climafit 8/18Q hrana 4SK 	černá	1188 x 1998	10	6,90	KB517767 *	40	94,9	693,1	kus **	1 217,46
Rigitone Climafit R 8-15-20 super 	černá	1200 x 1960	10	7,80	KB518239 *	40	94,08	733,83	kus **	1 217,46
Climafit Base hrana Vario 		1250 x 2000	10	8,5	KB516921	50	125	1062,5	kus **	782,80

Skupina zboží 2.5


* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

** Při dodání na jednotlivé ks bude účtována přírážka 500 Kč za rozbalení palety, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení.

Poznámka: Desky Rigitone bez akusticky účinné netkané textilie na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Příslušenství pro systémy
Rigitone Activ'Air®
s technologií tmelené spáry**

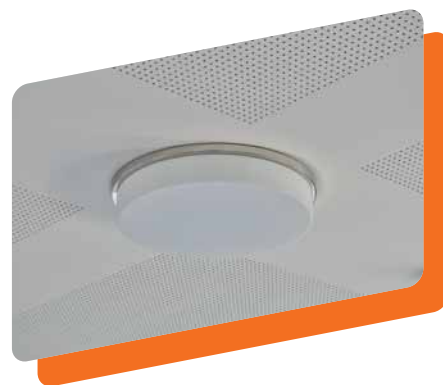

VÝROBEK

Tmel Rigitone MIX ¹⁾ k tmelení spár desek Rigitone



náplň/600 ml
(0,325 kg)

KB517641

20

karton

22

kus

581,-

**Souprava k tmelení
desek Rigitone
- ready MIX set ²⁾**



sada

KB517642

1

sada

1,15

sada

4 199,-

**Souprava k tmelení
desek Rigitone
- práškový tmel MAX ³⁾**



sada

KB517704

1

sada

2,3

sada

4 598,-

**Vyměnitelný adaptér
k pistoli Rigitone**



2 ks / balení

KB517105

1

balení

0,01

balení

189,-

Skupina zboží 4.17.1

¹⁾ Orientační spotřeba tmelu MIX: 1 bal/7 m².

²⁾ Souprava obsahuje pistoli (1 ks), vyměnitelný adaptér (2 ks), profilovanou hlavici (3 ks), profilovanou hlavici pro nanášení tmelu MIX (2 ks), profilovanou stěrku (1 ks), běžnou aplikační hlavici (3 ks) a plastovou šablonu k tmelení šroubů (1 ks), kartáč na čištění pistole (1ks), štětec (1 ks).

³⁾ Souprava obsahuje pistoli (1 ks), plnitelný tubus na tmel (1ks), zátku a přední kryt se šroubením pro profilovanou hlavici (á 1 ks), profilovanou hlavici (2 ks), plastovou šablonu pro tmelení šroubů (1 ks) kartáč na čištění pistole (1 ks), štětec (1 ks).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBEK	Měrná jednotka [MJ]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Profilovaná hlavice pro nanášení tmelu do spár desek Rigitone 	1 ks / balení	KB517643	1	balení	0,01	balení	149,-
Profilovaná stěrka Rigitone 	ks	KB517107 *	1	kus	0,08	kus	1 001,-
Sesazovač 8-15-20, 8-15-20 super, 12-20-35	2 ks/balení	KB517644	1	balení	0,5	balení	709,-
Sesazovač 6/18	2 ks/balení	KB517697	1	balení	0,5	balení	709,-
Sesazovač 15/30	2 ks/balení	KB517703	1	balení	0,5	balení	709,-
Sesazovač 10/23	2 ks/balení	KB517745	1	balení	0,5	balení	709,-
Sesazovač 12-20/66	2 ks/balení	KB517746	1	balení	0,5	balení	709,-
Sesazovač 8/18, 8/18 Q	2 ks/balení	KB517744	1	balení	0,5	balení	709,-
Sesazovač 12/25, 12/25 Q 	2 ks/balení	KB517747	1	balení	0,5	balení	709,-
Náhradní hlavice se závitem – pistole Rigitone 	ks	KB517981	1	kus	0,08	kus	181,-

Skupina zboží 4.17.1

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skupina zboží 4.1.1

VÝROBEK

Náhradní hlava pístu
- pistole Rigitone Fix



ks

KB517980

1

kus

0,08

kus

189,-

Skupina zboží 4.1.2

Pistole MIX
na tmelení desek Rigitone



ks

KB517104 *

1

kus

0,9

kus

2 800,-

Šrouby CLIMAFIT SN

páskované

Novinka

3,5 x 35

balení

KB517768

1000

balení

0,55

balení

1 573,-

3,5 x 35

balení

KB518536

1000

balení

2,20

balení

1 979,-



Šrouby CLIMAFIT TB

3,5 x 23

balení

KB517874

1000

balení

1,8

balení


1 236,-



* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

KAZETOVÉ PODHLEDY

Viditelné kazetové systémy

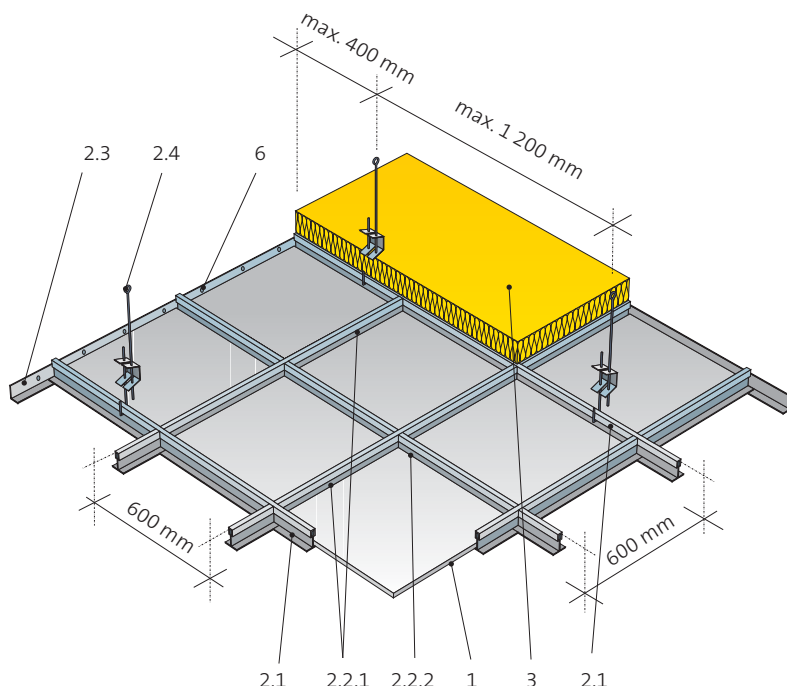

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w : **0,1 - 1,0**


Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **až 52 dB**

Požární odolnost: **až REI 180***

Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70-100²⁾**

Hmotnost: **od 6,3 kg/m²**

Systém montáže



T 24
T 15

Hrana

A
3

* viz. Požární katalogy

Opláštění

Konstrukce

1. Sádkartonové kazety Gyptone / Casoprano / Gyprex / Minerální kazety Eurocoustic

2.1 Hlavní profil T

2.2.1 Příčný profil T 1200

2.2.2 Příčný profil T 600

2.3 Obvodový profil L

2.4 Závěs

Izolace

3. Minerální izolace dle potřeby

Přípevnění

6. Kotvení do obvodové stěny

Příslušenství viditelného systému

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednáací číslo	BALENÍ			Min. dodací množství	MJ	Spotřeba ^b na MJ/1 m ²		Cena bez DPH [Kč/MJ]
				[ks]	[m]	[kg]			600 x 600 mm	600 x 1200 mm	
-	Vybraná kazeta viz další strana	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro	3 600	KB517412	20	72	24,7	bal	m	0,83	1,7	49,-
4.3	Příčný profil T24 QL 24-38 RE	1 200	KB515426	60	72	20,7	bal	m	1,66	1,66	49,-
4.3	Příčný profil T24 QL 24-38 RE	600	KB515425	60	37	10,5	bal	m	0,83	-	49,-
4.3	Obvodový profil L	19 x 24 x 3 000	KB515430	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu		48,80
4.3.2	Závěs pérový pro T profil	110	KB510283	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		6,62
NEBO											
-	Vybraná kazeta viz další strana	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	Hlavní profil T15 QL 15-38	3 000	KB515427	20	60	18,9	bal	m	0,83	0,83	55,-
4.3	Příčný profil T15 QL 15-38 RE	1 200	KB515429	60	72	18,9	bal	m	1,66	1,66	55,-
4.3	Příčný profil T15 QL 15-38 RE	600	KB515428	60	36	9,7	bal	m	0,83	-	55,-
4.3	Obvodový profil L	19 x 24 x 3 000	KB515430	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu		48,80
4.3.2	Závěs pérový pro T profil	110	KB510283	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		6,62


¹⁾ Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.

²⁾ Pro RH 100% je potřeba použít profily s vyšší antikoroziční třídou - vyžádejte si nabídku u našich obchodních zástupců.

KAZETOVÉ PODHLEDY DO VLHKA



Viditelné kazetové systémy do bazénů a jiných vlhkých prostředí

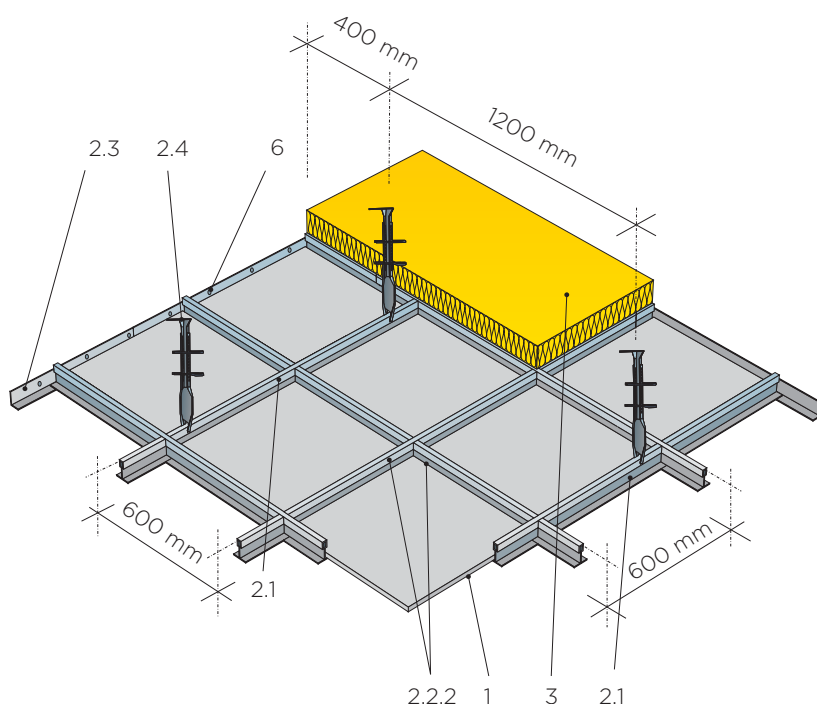

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w : **1,0**

Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: -


Požární odolnost: -

Odolnost proti vlhkosti: **RH 100% prostředí C4**

Hmotnost: **3,55 kg/m²**

Systém montáže

Hrana



T 24

A



Opláštění Konstrukce

1. Minerální kazety Eurocoustic Tonga A22

2.1 Hlavní profil T corro-plus ef

2.2.1 Příčný profil T 1200 corro-plus ef

2.2.2 Příčný profil T 600 corro-plus ef

2.3 Obvodový profil L corro-plus ef

2.4 Závěsy Nonius (C5M)

Izolace

3. Minerální izolace dle potřeby

Připevnění

6. Kotvení do obvodové stěny

Příslušenství viditelného systému

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednávací číslo	BALENÍ			Min. dodací množství	MJ	Spotřeba ¹⁾ na MJ/1 m ²		Cena bez DPH [Kč/MJ]
				[ks]	[m]	[kg]			600 x 600 mm	600 x 1200 mm	
-	Vybraná kazeta viz další strana	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	Hlavní profil QL24-38 Unipro corro-plus ef	3 600	KB518469	20	72	24,7	bal	m	1,7	1,7	169,-
4.3	Příčný profil QL24-38 corro-plus ef	1 200	KB518471	60	72	20,7	bal	m	1,66	1,66	169,-
4.3	Příčný profil QL24-38 corro-plus ef	600	KB518470	60	36	10,5	bal	m	0,83	-	169,-
4.3	Obvodový L profil 19 x 24 mm corro-plus ef	3 000	KB518472	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu		135,-
4.7	Nonius spodní díl pro T profil (C5M)	100	KB518495	100	-	6	bal	ks	min. 0,7		35,-
4.7	Nonius horní díl (C5M)	-		100	-		bal	ks	min. 0,7		
4.7	Nonius závlačka anticorro (C5M)	-	KB518517	100	-	1	bal	ks	2 ks / závěs		28,-

¹⁾ Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.

KAZETOVÉ PODHLEDY DO VLHKA

Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém

NÁZEV	Vzor	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w ¹⁾	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo		BALENÍ			Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
											[ks]	[m²]	[kg]			
Skupina zboží 2.9	Eurocoustic Tonga® A 22	NCS 0500	600 x 600	22	A	1,00	95	2,05	KB518181	24	8,64	17,61	18	bal		764,26
			600 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518182*	12	8,64	17,61	18	bal		764,26
			1200 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518183*	6	8,64	17,61	17	bal		764,26

¹⁾ Více informací viz. katalog „Akustika a design v interiéru - podklady pro projektování“.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Eurocoustic

Tonga®
A 22



KAZETOVÉ PODHLEDY



Sádkartonové kazety Rigips pro viditelný systém

NÁZEV	Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w ¹⁾	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	[ks]	BALENÍ [m²]	[kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 2.2	Gyptone	Base 31	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,15	70	8	KB517210	8	2,88	23	16	bal	977,47
		Line 4	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,70	70	7	KB517227*	8	2,88	23	16	bal	1 130,94
		Point 11	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,75	70	7	KB517218*	8	2,88	23	16	bal	1 130,94
		Quattro 20	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,80	70	7	KB517219	8	2,88	23	16	bal	1 130,94
		Quattro 22	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,50	70	7	KB517231*	8	2,88	23	16	bal	1 174,20
		Quattro 50	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,80	70	7	KB517208*	8	2,88	23	16	bal	1 130,94
		Sixto 60	NCS 0500 600 x 600	10	A	až 0,85	70	7	KB517213*	8	2,88	23	16	bal	1 130,94
		Point 80	NCS 0300 600 x 600	8	A	až 0,75	70	5,3	KB517911*	10	3,6	20,55	16	bal	1 130,94
Skupina zboží 2.0	Casoprano	Casoroc	NCS 0300 600 x 600	8	A	až 0,15	90	6	KB514774	10	3,6	21,6	60	bal	227,63
			NCS 0300 600 x 1200	8	A	až 0,15	70	6	KB514775*	6	4,32	26	48	bal	227,63
		Casostar	NCS 0300 600 x 600	8	A	až 0,15	90	6	KB514776	10	3,6	21,6	60	bal	227,63
			NCS 0300 600 x 1200	8	A	až 0,15	70	6	KB515686*	6	4,32	26	48	bal	227,63
		Casobianca	NCS 0300 600 x 600	8	A	až 0,15	90	6	KB515687	10	3,6	21,6	60	bal	273,98
			NCS 0300 600 x 1200	8	A	až 0,15	70	6	KB515688*	6	4,32	26	48	bal	273,98
Sk. 2.6	Gyprex	Gyprex BIO/Asepta	RAL 9016 600 x 600	8	A	až 0,15	90	6,2	KB517913*	10	3,6	22,4	52	bal	897,13

Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Poznámka: Platí pro všechny kazety Gyptone tl. 10 mm a produkty Casoprano.

¹⁾ Pohltivost vždy v závislosti na izolaci a dutině - viz. katalog „Akustika a design v interiéru - Podklady pro projektování“.


²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč, cenu si prosím ověřte na zákaznickém oddělení. 6 a více ks balení bez přírážky.

Gyptone


Base 31




Line 4




Point 11




Quattro 20



Quattro 22



Quattro 50



Sixto 60



Point 80




Casoprano

Casoroc



Casostar



Casobianca



Gyprex

Gyprex BIO/Asepta



KAZETOVÉ PODHLEDY

Minerální kazety Eurocoustic pro viditelný systém

Skupina zboží 2.9

NÁZEV	Vzor	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w^1	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo		BALENÍ			Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
										[ks]	[m²]	[kg]				
Eurocoustic	Minerval® A 12	NCS 0500	600 x 600	12	A	0,90	95	1,25	KB518173	40	14,4	18,00	18	bal	301,79	
			600 x 1200	12	A	0,90	95	1,25	KB518174*	20	14,4	18,00	18	bal	351,23	
	Minerval® A 15	NCS 0500	600 x 600	15	A	0,95	95	1,45	KB518175	32	11,52	16,70	18	bal	423,33	
			600 x 1200	15	A	0,95	95	1,45	KB518176*	16	11,52	16,70	18	bal	423,33	
	Tonga® A 22	NCS 0500	600 x 600	22	A	1,00	95	2,05	KB518181	24	8,64	17,61	18	bal	764,26	
			600 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518182*	12	8,64	17,61	18	bal	764,26	
			1200 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518183*	6	8,64	17,61	17	bal	764,26	
			600 x 1500	22	A	1,00	95	2,05	KB518184*	10	9	18,45	20	bal	742,-	
			600 x 1800	22	A	1,00	95	2,05	KB518185*	10	10,8	22,14	20	bal	742,-	
			600 x 2000	22	A	1,00	95	2,05	KB518187*	10	12	24,60	20	bal	742,-	
			600 x 2400	22	A	1,00	95	2,05	KB518186*	6	8,64	17,61	18	bal	742,-	
	Tonga® A 22 Noir	Noir	600 x 600	22	A	1,00	95	2,05	KB518200*	24	8,64	17,61	18	bal	986,74	
			600 x 1200	22	A	1,00	95	2,05	KB518201*	12	8,64	17,61	18	bal	986,74	
	Tonga® A 20 Ultra Clean	NCS 0500	600 x 600	20	A	0,95	95	1,37	KB518217	28	10,08	13,50	16	bal	1 108,28	
			600 x 1200	20	A	0,95	95	1,37	KB518218*	14	10,08	13,50	16	bal	1 108,28	
	Tonga® A 40	NCS 0500	600 x 600	40	A	1,00	95	3,31	KB518189*	20	7,2	23,80	12	bal	1 052,66	
			600 x 1200	40	A	1,00	95	3,31	KB518190*	10	7,2	23,80	12	bal	1 052,66	
			1200 x 1200	40	A	1,00	95	3,31	KB518191*	9	8,64	28,59	10	bal	1 052,66	
			600 x 1500	40	A	1,00	95	3,31	KB518192*	8	7,2	23,83	14	bal	992,-	
			600 x 1800	40	A	1,00	95	3,31	KB518193*	8	8,64	28,59	14	bal	992,-	
			600 x 2000	40	A	1,00	95	3,31	KB518194*	8	9,6	31,77	14	bal	992,-	
			600 x 2400	40	A	1,00	95	3,31	KB518195*	6	8,64	28,51	10	bal	992,-	
	Alizé® A 40	Blanc	600 x 600	40	A	0,55	95	2,95	KB518282*	20	7,2	21,12	12	bal	1 188,62	
			600 x 1200	40	A	0,55	95	2,95	KB518283*	10	7,2	21,22	12	bal	1 188,62	
	Alizé® A 80	Blanc	600 x 600	80	A	0,60	95	4,6	KB518284*	12	4,32	19,76	10	bal	1 751,-	
			600 x 1200	80	A	0,60	95	4,6	KB518285*	6	4,32	19,87	10	bal	1 751,-	

¹⁾ Více informací viz. katalog „Akustika a design v interiéru - podklady pro projektování“.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Eurocoustic

Minerval®
A 12




Minerval®
A 15



Tonga®
A 22



Tonga®
A 22 Noir




Tonga®
A 20 Ultra Clean



Tonga®
A 40



Alizé®



KAZETY TONGA® A V BARVÁCH


EUROCOLORS: BOHATÝ VÝBĚR PRO BAREVNÉ A KLIDNÉ PODHLEDY!

Kolmá hrana A




Možné rozměry EuroColors: 600 x 600; ... x 1200, 1500, 1800, 2000, 2400 nebo 1200 x 1200 mm

Možné rozměry EuroDesign: 600 x 600; 600 x 1200 mm





Metallic

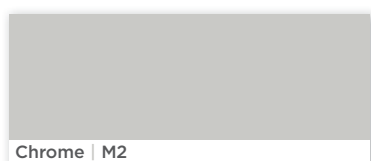

Desert

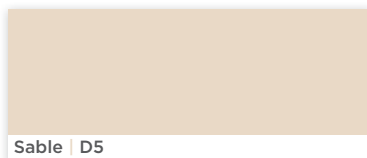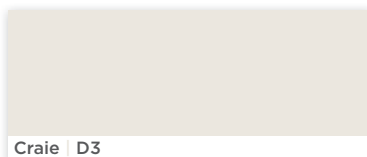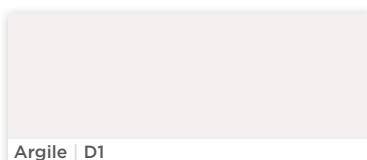

Polar

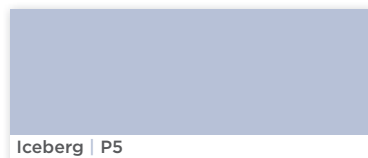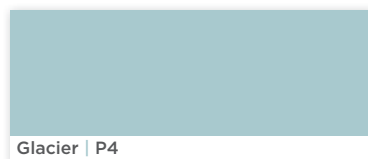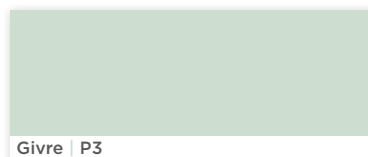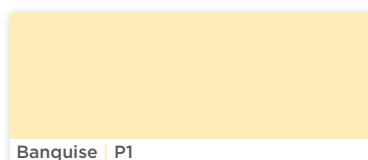


Ceny na vyžádání.
Na objednávku.
Dodací doba na vyžádání.

Earth




Céladon | T1




Cuivre | T2



Ocre | T3



Outremer | T4




Sienna | T5




Silex | T6


Volcanic

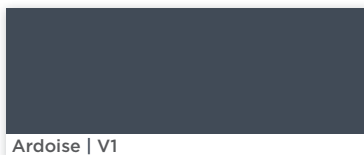


Ardoise | V1




Basalte | V2




Cobalt | V3




Fer | V4



Lave | V5

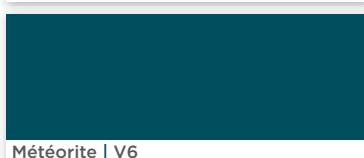

Météorite | V6

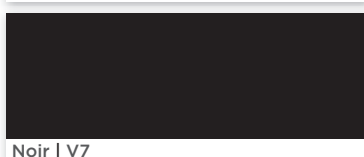


Noir | V7


Gemstones




Ambre | G1




Émeraude | G2




Grenat | G3



Jade | G4




Rubis | G5

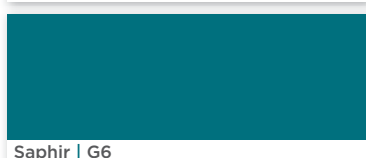


Saphir | G6



Soufre | G7

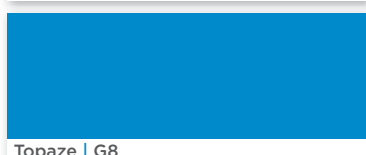


Topaze | G8

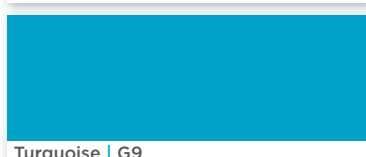


Turquoise | G9

EURODESIGN




Cubes Noir | C1




Ombelle Dune | O2




Bayadère Aluminium | B1



Cubes Zinc | C2




Ombelle Ardoise | O1



Bayadère Calcaire | B2

KAZETOVÉ PODHLEDY

Polozapuštěné kazetové systémy

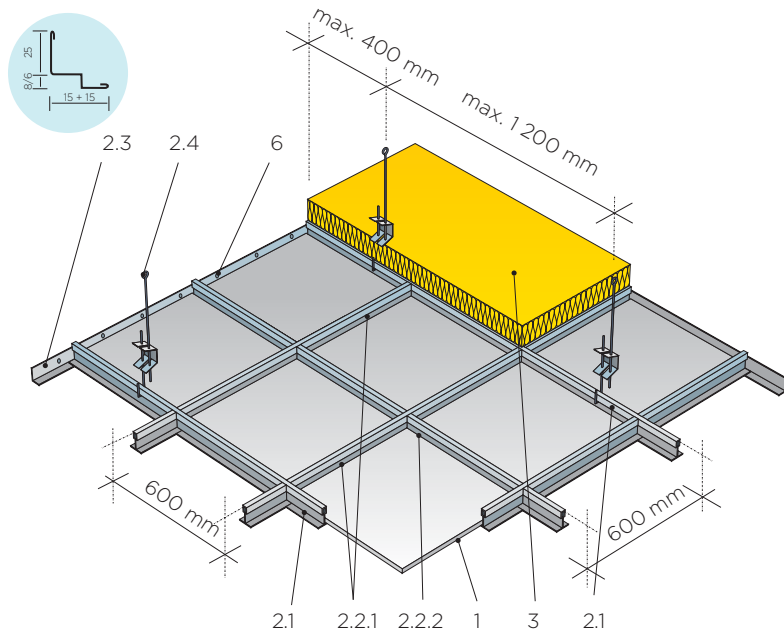

- Opláštění** 1. Sádkartonové kazety Gyptone / Minerální kazety Eurocoustic
- Konstrukce** 2.1 Hlavní profil T
2.2.1 Příčný profil T 1 200
2.2.2 Příčný profil T 600
2.3 Obvodový profil W
2.4 Závěs
- Izolace** 3. Minerální izolace dle potřeby
- Přípevnění** 6. Kotvení do obvodové stěny

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w : **0,1 - 1,0**

Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **až 49 dB**

Požární odolnost: **až REI 180***

Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70-100**

Hmotnost: **od 6,3 kg/m²**

Systém montáže	Hrana
	T 24 E 24
	T 15 E 15
	7
	6
	15

* viz. požární katalogy

Příslušenství polozapuštěného systému

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednáací číslo	BALENÍ			Min. dodací množství	MJ	Spotřeba ^{b)} na MJ/1 m²		Cena bez DPH [Kč/MJ]
				[ks]	[m]	[kg]			600 x 600 mm	600 x 1200 mm	
-	Vybraná kazeta viz další strana	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro	3 600	KB517412	20	72	24,7	bal	m	1,7	1,7	49,-
4.3	Příčný profil T24 QL 24-38 RE	1200	KB515426	60	72	20,7	bal	m	1,66	1,66	49,-
4.3	Příčný profil T24 QL 24-38 RE	600	KB515425	60	36	10,5	bal	m	0,83	-	49,-
4.3.2	Závěs pérový pro T profil	110	KB510283	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		6,62

NEBO

-	Vybraná kazeta viz další strana	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
4.3	Hlavní profil T15 QL 15-38	3 000	KB515427	20	60	18,9	bal	m	0,83	0,83	55,-
4.3	Příčný profil T15 QL 15-38 RE	1200	KB515429	60	72	18,9	bal	m	1,66	1,66	55,-
4.3	Příčný profil T15 QL 15-38 RE	600	KB515428	60	36	9,7	bal	m	0,83	-	55,-
4.3.2	Závěs pérový pro T profil	110	KB510283	100	-	3,5	bal	ks	min. 0,7		6,62

Doporučené varianty obvodových profilů

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednáací číslo	BALENÍ			Min. dodací množství	MJ	Spotřeba ^{b)} na MJ/1 m²		Cena bez DPH [Kč/MJ]
				[ks]	[m]	[kg]			600 x 600 mm	600 x 1200 mm	
4.3.1	Obvodový profil W ^{a)}	25 x 15 x 8 x 15	KB518272	25	75	24,8	bal	m	dle obvodu místnosti		110,-
4.3.1	Obvodový profil W ^{b)}	27 x 15 x 6 x 15	KB515510	25	75	24,8	bal	m	dle obvodu místnosti		107,-

^{a)} Eurocoustic Tonga E 20 T24/15

^{b)} Gyptone E 24 a E 15; Eurocoustic Mineral E 15 T24/15

^{c)} Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

^{d)} Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.

KAZETOVÉ PODHLEDY



Sádrokartonové kazety Gyptone pro polozapuštěné systémy

NÁZEV	Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w^1	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	[ks]	BALENÍ [m²]	[kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Skupina zboží 2.2 Gyptone	Base 31	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,15	70	8	KB517211	8	2,88	23,00	16	bal	1 060,90
	Line 4	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,70	70	7	KB517228*	8	2,88	23,00	16	bal	1 230,85
	Point 11	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,75	70	7	KB517217*	8	2,88	23,00	16	bal	1 230,85
	Quattro 20	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,80	70	7	KB517220*	8	2,88	23,00	16	bal	1 230,85
		NCS 0500	600 x 600	10	E24	až 0,80	70	7	KB517872*	8	2,88	23,00	16	paleta	1 230,85
	Quattro 22	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,50	70	7	KB517232*	8	2,88	23,00	16	bal	1 286,47
	Quattro 50	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,80	70	7	KB517226*	8	2,88	23,00	16	bal	1 230,85
	Sixto 60	NCS 0500	600 x 600	10	E15	až 0,85	70	7	KB517209*	8	2,88	23,00	16	bal	1 230,85

Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Poznámka: Platí pro všechny kazety Gyptone tl. 10 mm.

¹⁾ Pohltivost vždy v závislosti na izolaci a dutině - viz. katalog „Akustika a design v interiéru - Podklady pro projektování“.


²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přírážky.

Gyptone

Base 31



Line 4



Point 11




Quattro 20



Quattro 22



Quattro 50



Sixto 60



KAZETOVÉ PODHLEDY

Minerální kazety Eurocoustic pro polozapuštěné systémy

NÁZEV	Vzor	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	$\alpha_w^{1)}$	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	[ks]	BALENÍ			Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
											[m²]	[kg]				
Skupina zboží 2.9	Eurocoustic	Minerval® E 15 T24	NCS 0500	600 x 600	15	E24	0,95	95	0,95	KB518177	26	9,36	8,9	20	bal	830,18
				600 x 1200	15	E24	0,95	95	0,95	KB518178*	16	11,52	11,02	18	bal	830,18
	Eurocoustic	Minerval® E 15 T15	NCS 0500	600 x 600	15	E15	0,95	95	0,95	KB518179*	26	9,36	8,9	20	bal	830,18
				600 x 1200	15	E15	0,95	95	0,95	KB518180*	16	11,52	11,02	18	bal	830,18
	Eurocoustic	Tonga® E 20 T24	NCS 0500	600 x 600	20	E24	1,00	95	1,3	KB518196	20	7,2	9,36	20	bal	971,29
				600 x 1200	20	E24	1,00	95	1,3	KB518197*	10	7,2	9,36	22	bal	971,29
	Eurocoustic	Tonga® E 20 T15	NCS 0500	600 x 600	20	E15	1,00	95	1,3	KB518198*	20	7,2	9,36	20	bal	971,29
				600 x 1200	20	E15	1,00	95	1,3	KB518199*	10	7,2	9,39	22	bal	971,29

¹⁾ Více informací viz. katalog „Akustika a design – podklady pro projektování“.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

Eurocoustic

Minerval®
E 15 T24



Minerval®
E 15 T15



Tonga®
E 20 T24




Tonga®
E 20 T15



KAZETOVÉ PODHLEDY

Skryté akustické systémy Gyptone D2

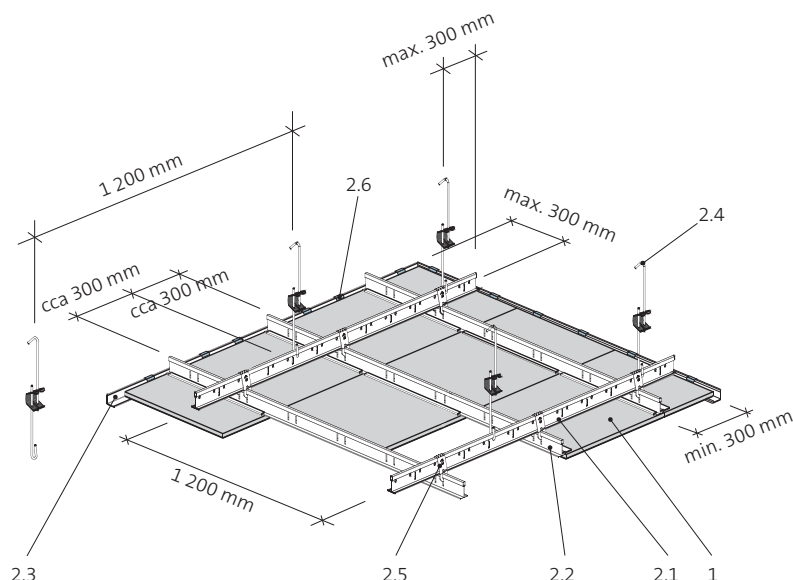

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w : **0,1 - 0,85**


Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **až 39 dB**

Požární odolnost: **-**

Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70**

Hmotnost: **od 8,5 kg/m²**

Systém montáže



T 24

Hrana

D2



Opláštění

1. Sádkartonové kazety Gyptone 600 x 600 mm

Konstrukce

2.1 Hlavní profil I T24 QL 24-38 Unipro

2.2 Hlavní profil I T24 QL 24-38 Unipro

2.3 Obvodový profil L

2.4 Závěs

2.5 Křížová spojka pro T profil

2.6 Rozpěrná pružina

Izolace

Minerální izolace dle potřeby

Příslušenství skrytého systému D2

Sk. zboží	NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ			Min. dodací množství	MJ	Spotřeba ¹⁾ na MJ/1 m² 600 x 600 mm	Cena bez DPH [Kč/MJ]
-	Vybraná kazeta viz další strana	-	-	-	-	-	-	-	1	
4.3	Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro	3 600	KB517412	20	72	24,5	bal	m	2,6	49,-
4.3.2	Křížová spojka GS pro T profil		KB517221*	100	-	2,9	bal	ks	1,5	69,-
4.3	Stěnová patka XT		KB517603*	100	-	3	bal	ks	0,05	17,-
4.3.2	Rozpěrná pružina - pro konstrukci D		KB512493*	100	-	1	bal	ks	3,33 / 1 m obv.pr.	64,-
4.3	Obvodový profil L	19 x 24 x 3 000	KB515430	30	90	16,2	bal	m	dle obvodu	48,80
4.3.2	Závěs s hákem pro T profil	-	KB515709*	100	-	3	bal	ks	min. 0,7	12,30

¹⁾ Pro úplnou kompletaci je třeba připočítat - kotevní prvky do stěny a stropu.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

KAZETOVÉ PODHLEDY



Sádkartonové kazety Gyptone pro systém D2

NÁZEV	Typ perforace	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	$\alpha_w^{1)}$	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	BALENÍ			Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
										[ks]	[m²]	[kg]			
Skupina zboží 2.2 Gyptone	Base 31	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,15	70	9	KB510040*	6	2,16	19,50	16	bal	1 314,28
	Line 4	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,70	70	8	KB510044*	6	2,16	17,30	16	bal	1 410,07
	Point 11	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,75	70	8	KB510387*	6	2,16	17,30	16	bal	1 410,07
	Quattro 20	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,80	70	8	KB510059*	6	2,16	17,30	16	bal	1 410,07
	Quattro 22	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,50	70	8	KB512467*	6	2,16	17,30	16	paleta	1 540,88
	Quattro 50	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,80	70	8	KB515689*	6	2,16	17,30	16	bal	1 410,07
	Sixto 60	NCS 0500	600 x 600	12,5	D2	až 0,85	70	8	KB515460*	6	2,16	17,30	16	bal	1 410,07

¹⁾ Pohltivost vždy v závislosti na izolaci a dutině - viz. katalog „Akustika a design v interiéru - Podklady pro projektování“.


²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

Gyptone

Base 31



Line 4



Point 11



Quattro 20



Quattro 22



Quattro 50



Sixto 60



ABSORBÉRY

Zavěšený ostrov Rigitone



Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w : **až 0,90**

Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **-**

Požární odolnost: **-**

Odolnost proti vlhkosti: **až RH 70**

Hmotnost: **12 nebo 24 kg/ks**



Pozn.:

Ke každému „ks“ absorbéro je potřeba přibojednat správný montážní set za 1 Kč:

Montážní set na strop: KB518137

Montážní set na stěnu: KB518138

Set obsahuje veškeré příslušenství kromě kotevnic prvků do nosné konstrukce.

Absorbéry Rigitone

NÁZEV	Typ performance	Barva	Rozměry [mm]	Tloušťka [mm]	Typ hrany	α_w ¹⁾	RH %	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	BALENÍ [ks][m²][kg]	Bal/ Pal	Min. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
Absorbéry Rigitone	8-15-20 super	dle nátěru	1 050 x 1 800	cca 80	A	až 0,90	70	24	KB518056	1 1,89 24,00	10	ks	8 343,-
	R 8/18	dle nátěru	1 026 x 1 026	cca 81	A	až 0,90	70	12	KB518437***)	1 1,05 12,00	5	ks	7 660,11
	R 12/25	dle nátěru	1 025 x 1 025	cca 85	A	až 0,90	70	12	KB518438***)	1 1,05 12,00	5	ks	7 660,11


¹⁾ Více informací viz. brožurka „Absorbér Rigitone – Volně zavěšený podhledový ostrov“.

***) Jedná se o zakázkový výrobek, kde je doba dodání na vyžádání.

Více informací viz. brožura „Absorbér Rigitone Snadná cesta k akustické pohodě“.

ABSORBÉRY

Závěsný ostrov Insula®, rám pro libovolné kazety

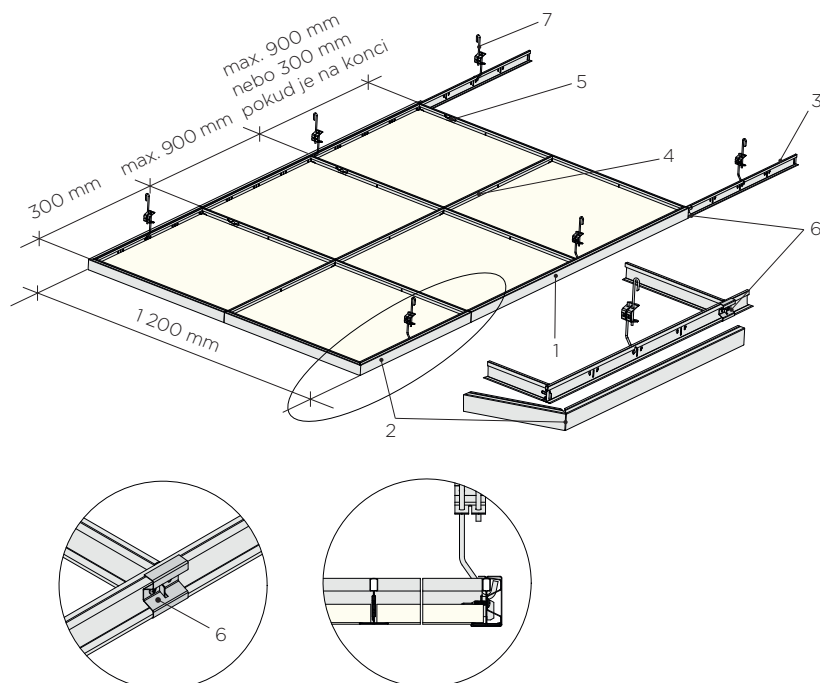

1. Insula® hranové komponenty bílé
2. Insula® rohové komponenty bílé
3. Nosné profily vnitřního rastru Insula® bílé ^{*)}
4. Příčné profily Quick-Lock® 24/38 600 mm bílé
5. Příčné profily Quick-Lock® 24/38 1200 mm bílé
6. Spojky Connector U-38
7. Závěs Quick suspender Insula® 38

Prvky rámu Insula®

Základní technické parametry systému

Pohltivost α_w : **až 1,0**

Zvuková izolace $D_{n,c,w}$: **-**

Požární odolnost: **-**

Odolnost proti vlhkosti: **RH 90**

Hmotnost: **dle velikosti a zvoleného panelu**







NÁZEV	Rozměry [mm]	Objednací číslo	BALENÍ			Min. dodací množství	MJ	Spotřeba na 1 ks ostrovu ^{***}		Cena bez DPH [Kč/MJ]
			[ks]	[m]	[kg]			1200 x 1800	1200 x 2400	
Insula® 38 corner 600 x 600 mm	600 x 600	KB518478	18	-	9,20	bal	ks	4	4	595,-
Insula® 38 edge profile 600 mm	600	KB518479	18	-	4,50	bal	ks	2	-	357,-
Insula® 38 edge profile 1200 mm	1200	KB518480	18	-	9,00	bal	ks	-	2	357,-
QL24/38 Carrier profile, Unipro®	1821	KB518481	12	-	8,95	bal	ks	2	-	415,-
QL24/38 Carrier profile, Unipro®	2421	KB518482	12	-	10,92	bal	ks	-	2	516,-
Příčný profil T24 QL 24-38 RE	600	KB515425	60	-	10,50	bal	ks	3	4	49,-
Příčný profil T24 QL 24-38 RE	1200	KB515426	60	-	20,70	bal	ks	4	5	49,-
Connector U-38	-	KB518485	50	-	0,70	bal	ks	6	8	107,-
Quick suspender Insula® 38 (háček - pérová spojka - háček)**	530-990	KB518486	100	-	12,00	bal	ks	4	6	89,-

^{*)} tyto položky je možné nahradit výrobou přímo na stavbě ze standardního profilu „Hlavní profil I T24 QL 24-38 Unipro“ viz. montážní instrukce Insula® na www.rigips.cz

^{**)} tuto položku je možné poskládat ze standardní dvojité pérové svorky, 2x drát s hákem a na stavbě ohnout do potřebného tvaru kleštěmi

^{***)} Jedná se o příkladové spotřeby. Ostrov lze modulově rozšiřovat do neomezených rozměrů

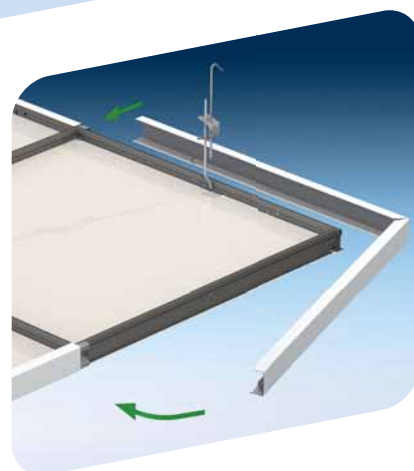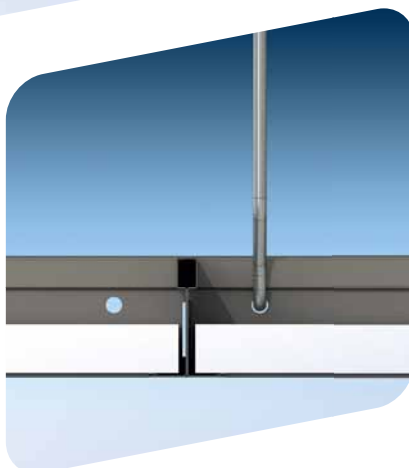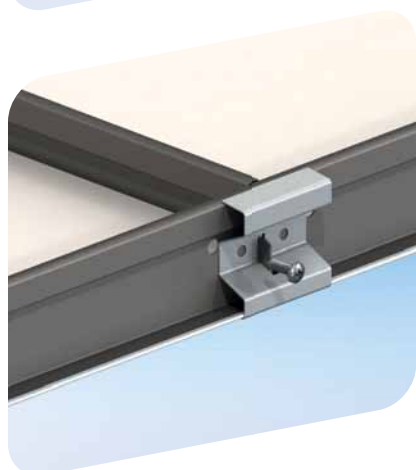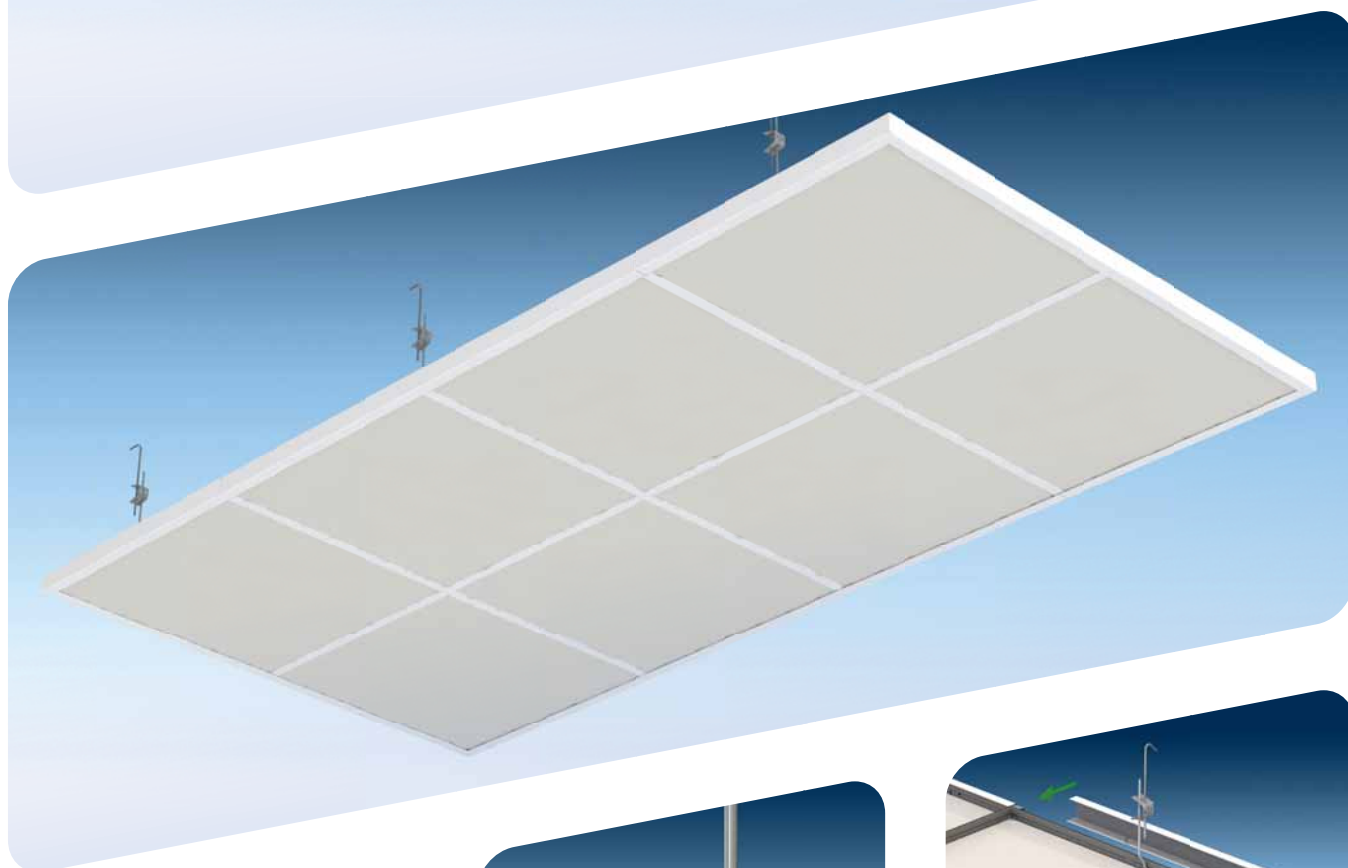

PROFILY

Profily pro kazetové podhledy



NÁZEV		Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = krabice			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
				[ks]	[m²]	[kg] ¹⁾		
Hlavní profil T24 QL 24-38 Unipro 	38 x 24 mm	3 600	KB517412	20	72	24,50	krabice	49,-
Hlavní profil QL 24-38 Unipro corro-plus ef Profily pro kazetové podhledy vhodné až do korozní třídy prostředí C4 dle ČSN EN 12 944-2. 	38 x 24 mm	3 600	KB518469	20	72	24,70	krabice	169,-
Příčný profil T24 QL 24-38 RE ¹⁾ 	38 x 24 mm	600	KB515425	60	36	10,50	krabice	49,-
	38 x 24 mm	1 200	KB515426	60	72	20,70	krabice	49,-
Příčný profil CT QL 24-38 corro-plus ef Profily pro kazetové podhledy vhodné až do korozní třídy prostředí C4 dle ČSN EN 12 944-2. 	38 x 24 mm	600	KB518470	60	36	10,50	krabice	169,-
	38 x 24 mm	1 200	KB518471	60	72	20,70	krabice	169,-

Skupina zboží 4.3

¹⁾ Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.

Profily pro kazetové podhledy

Skupina zboží 4.3.61

NÁZEV	Délka [mm]	Objednáací číslo	Balení = krabice			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]	
			[ks]	[m²]	[kg] ¹⁾			
Hlavní profil T15 QL 15-38 ¹⁾ 	38 x 15 mm	3 000	KB515427	20	60	18,9	krabice	55,-
Příčný profil T15 QL 15-38 RE ¹⁾ 	38 x 15 mm	600	KB515428	60	36	9,7	krabice	55,-
	38 x 15 mm	1 200	KB515429	60	72	18,9	krabice	55,-

Skupina zboží 4.3.61

¹⁾ Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro kazetové podhledy

VÝROBEK

Závěs pérový pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24.



Délka [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
110	KB510283	100	krabice	3,50	krabice	6,62

Závěs s hákem pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24



	KB515709 *	100	krabice	3,00	krabice	12,30
--	------------	-----	---------	------	---------	-------

Rozpěrná pružina
Pro konstrukci podhledu typu D



	KB512493 *	250	krabice	1,00	krabice	64,-
--	------------	-----	---------	------	---------	------

Křížová spojka pro T profil typ GS
Pro konstrukci podhledu typu D



	KB517221 *	100	krabice	2,90	krabice	69,-
--	------------	-----	---------	------	---------	------

Stěnová patka XT 25 x 50 - 25 x 50 mm
Pro konstrukci podhledu typu D



	KB517603 *	100	krabice	3,00	krabice	17,-
--	------------	-----	---------	------	---------	------

Přítlačná spona QL
Pro kazety tl. 12-22 mm



	KB518275	100	krabice	1,00	krabice	8,-
--	----------	-----	---------	------	---------	-----

Skupina zboží 4.3.2

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

REVIZNÍ DVÍŘKA

Revizní dvířka do přiček a podhledů

Skupina zboží 4.6

</

Revizní dvířka s vyšší požární odolností a kouřotěsností na vyžádání.

¹⁾ Hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v ceníku požárně odolných konstrukcí suché vnitřní výstavby.

²⁾ Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



NÁŘADÍ

Nářadí pro práci s konstrukcí suché vnitřní výstavby

VÝROBEK

Montážní kleště
pro Molly kotvy



Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
KB510235 *	kus	0,50	10 kusů	540,-

Aplikátor pro vnější hrany - 90°
na vnější pravoúhlé hrany (rohy) při aplikaci pásy Habito® Flex a samolepicí lišty AquaBead



Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
KB513303	kus	0,80	kus	12 375,-

Aplikátor na vnitřní hrany - 90°
na vnitřní pravoúhlé hrany (kouty) při aplikaci pásy Habito® Flex



Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
KB513310	kus	0,80	kus	12 925,-

Jednostranný aplikátor
na všechny úhly koutů a rohů při aplikaci pásy Habito® Flex



Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
KB513302	kus	0,60	kus	12 375,-

Zásobník na tmely
k nanášení tmelů na pásku Habito® Flex (vědro není součástí položky)



Objednací číslo	Balení počet kusů	Balení hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
KB513301 *	kus	4,00	kus	13 805,-

Skupina zboží 4.8

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

NÁŘADÍ

VÝROBEK	Délka [mm]	Objednáací číslo	Balení		Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
			počet kusů	hmotnost [kg]		
Špachtle PROFI pro celoplošné tmelení v kvalitě povrchu Q3-Q4. Ve spojení s tmelem Rifino Top (viz str. 26) není nutno celoplošně brousit. 	60 cm	KB517278	kus	0,85	kus	2 900,-
Zubová špachtle Q4 PROFI pro celoplošné tmelení v kvalitě povrchu Q4 	60 cm	KB517832	kus	0,85	kus	3 859,-

Nářadí pro bezprašné broušení

VÝROBEK	Objednáací číslo	Balení		Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
		druh	hmotnost [kg]		
HANDY - ruční hoblík pro bezprašné broušení. Kompatibilní s mřížkami ABRANET ECO 	KB517321 *	kus	0,20	kus	999,-
Hadice pro HANDY - 20 mm x 4 m s univerzální koncovkou pro zapojení do běžných i průmyslových vysavačů 	KB517322 *	kus	0,60	kus	859,-
ABRANET ECO pro HANDY - brusná mřížka upevnitelná k hoblíku na suchý zip; životnost až 10x vyšší než běžné mřížky 	- mřížka zrnitosti 80 KB517308 - mřížka zrnitosti 120 KB517309 - mřížka zrnitosti 180 KB517310	sada 10 ks sada 10 ks sada 10 ks	0,05 0,05 0,05	balení balení balení	1 013,- 1 013,- 1 013,-
HANDY Startovací sada Sada pro bezprašné broušení - hoblík HANDY + 5 ks mřížek ABRANET ECO různé zrnitosti + hadice 	KB517307	sada	1,00	sada	2 465,-
MIRKA vysavač 1025 L - příkon 1.000 W, hlučnost 64 dB, objem nádrže 25 l, nastavitelný výkon sání. Součástí balení není vysávací hadice. 	KB517609 *	kus	10,00	kus	18 399,-

* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²;
do spotřeb je třeba započítat prořez
min. 10 % dle tvaru místnosti)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA	Jednotka	Konstrukce			
		Jednoduchá			Dvojitá
		Opláštění			Opláštění dvojité
		Jednoduché	Dvojité	Trojité	
Sádrokartonová deska Rigips	m²	2,0	4,0	6,0	4,0
Vodorovný profil R-UW ʸ	m	0,8	0,8	0,8	1,6
Svislý profil R-CW	m	1,9	1,9	1,9	3,8
Napojovací těsnění ʸ	m	1,3	1,3	1,3	2,6
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	24,0	8,0	8,0	8,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	-	24,0	8,0	24,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 55 mm	ks	-	-	24,0	-
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8	1,8	3,6
Spárovací práškový tmel	kg	0,6	1,2	1,8	1,2
Spárovací pastový tmel	kg	0,8	1,6	2,4	0,8
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,2	0,4	0,4	0,4
Výztužná páska pro spáry desek	m	1,6	1,6	1,6	1,6
Minerální izolace	m²	1,0	1,0	1,0	2,0

PŘÍČKA RIGIDUR NA KOVOVÝCH PROFILECH	Jednotka	Jednoduchá konstrukce			Dvojitá konstrukce	
		Jednoduché	Opláštění		Opláštění dvojité	
			Dvojité		Druhé opláštění	
			Druhé opláštění šroubované do:		šroubované do:	
			konstrukce	prvního pláště	konstrukce	prvního pláště
Sádrovláknitá deska Rigidur	m ²	2	4	4	4	4
Vodorovný profil R-UW ^{*)}	m	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6
Svislý profil R-CW	m	1,9	1,9	1,9	3,8	3,8
Napojovací těsnění ^{*)}	m	1,3	1,3	1,3	2,6	2,6
Šrouby Rigidur 4 x 30 mm	ks	25	8	8	8	8
Sponky	ks	-	-	40	-	40
Šrouby Rigidur 4 x 45 mm	ks	-	24	-	24	-
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8	1,8	3,6	3,6
Polyuretanové lepidlo na spáry	ml	31	31	31	31	31
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Minerální izolace	m ²	1	1	1	2	2

^{*)} Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

OBKLAD STĚNY - TZV. „SUCHÁ OMÍTKA“ / RIGITHERM (LEPENÍ NA TERČE)	Jednotka	Spotřeba
Sádrokartonová deska Rigips / sádrovláknitá deska Rigidur	m ²	1,0
Lepicí tmel Rifix / Weber Therm	kg	5,0
Spárovací tmel	kg	0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m ²	0,8

PŘEDSAZENÁ STĚNA SÁDROKARTONOVÁ	Jednotka	Konstrukce	
		na třmenech	volná
Sádrokartonová deska Rigips	m ²	1,0	1,0
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD *)	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Svislý profil R-CW	m	-	1,9
Stavěcí třmeny	ks	1,5	-
Napojovací těsnění *)	m	0,7	1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	3,0	-
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	11,0	11,0
Natloukáci hmoždinky	ks	2,4	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8
Minerální izolace	m ²	1,0	1,0

PŘEDSAZENÁ STĚNA RIGIDUR	Jednotka	Konstrukce	
		na třmenech	volně stojící
Sádrovláknitá deska Rigidur	m ²	1	1
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD *)	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Svislý profil R-CW	m	-	1,9
Stavěcí třmeny	ks	1,5	-
Napojovací těsnění *)	m	0,7	1,3
Šrouby Rigidur	ks	14	14
Natloukáci hmoždinky	ks	2,4	1,8
Polyuretanové lepidlo na spáry	ml	15,5	15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,2	0,2
Minerální izolace dle potřeby	m ²	1	1

ŠACHTOVÁ STĚNA RIDURIT	Jednotka	Systém	
		s konstrukcí	bez konstrukce
Deska Ridurit 20	m ²	2,0	2,0
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	-
Svislý profil R-CW	m	1,2	-
Ocelový úhelník 40 x 20 x 1 mm	m	-	0,5
Napojovací těsnění *)	m	1,3	0,5
Šrouby Ridurit 55 mm	ks	35,0	40,0
Natloukáci hmoždinky ocelové	ks	1,8	1,0
Spárovací tmel MAX	kg	0,3	0,3
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	8	-
Rychlošrouby 221 TB/3,5 x 35 mm	ks	-	6

*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

ŠACHTOVÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA	Jednotka	Opláštění		
		Jednoduché	Dvojité	Trojité
Sádrokartonová deska Rigips	m ²	1,0	2,0	3,0
Vodorovný profil R-UW ^{*)}	m	0,8	0,8	0,8
Svislý profil R-CW	m	3,8	3,8	3,8
Napojovací těsnění ^{*)}	m	1,3	1,3	1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	4,0	4,0	4,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	11,0	5,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	-	11,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 55 mm	ks	-	-	11,0
Natloukáci hmoždinky ocelové	ks	1,8	1,8	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,6	0,9
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8	0,8
Minerální izolace	m ²	1,0	1,0	1,0

PODHLÉDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK	Jednotka	Druh podhledu		
		Přímo montované opláštění stropu	Zavěšený podhled na dvouúrovňové konstrukci	
			Jednoduché opláštění	Dvojité opláštění
Sádrokartonová deska Rigips	m ²	1,0	1,0	2,0
Profil R-CD	m	2,0	3,0	3,5
Profil R-UD ^{*)}	m	0,9	0,9	0,9
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,3	0,6	0,7
Křížová spojka	ks	-	2,0	2,4
Napojovací těsnění ^{*)}	m	0,9	0,9	0,9
Samořezné šrouby 3,5 x 9,5 (4,2 x 13) 421 LB	ks	4	-	-
Rychlošrouby TN 3,5 x 25 mm (dl. 35 pro desky tl. 20 mm - pro 1. plášť)	ks	17,0	17,0	7,0
Rychlošrouby TN 3,5 x 35 mm (dl. 45 pro tl. 15 mm, dl. 55 pro tl. 20 mm)	ks	-	-	18,0
Závěs vč. táhla nebo třmen	ks	2,0	1,1	1,8
Kovová hmoždinka DN6/ZHOP do betonového nosného stropu	ks	2,0 ^{*)}	1,1	1,8
Alternativně vruty do svislých závěsů FN do dřevěného stropu	ks	4	-	-
Natloukáci hmoždinky (pro kotvení UD profilů)	ks	1,8	1,8	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,3	0,5
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu (v případě potřeby)	kg	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska do tmelu	m	1,1	1,1	1,1
Minerální izolace (dle potřeby)	m ²	1,0	1,0	1,0

^{*)} V případě použití šroubů FN - 2 ks / 1 třmen nebo přímý závěs

^{*)} Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

PODHLÉDY AKUSTICKÉ Z DESEK RIGITONE + GYPTONE BIG	Jednotka	Rigitone	Gyptone BIG
Akustická deska	m ²	1,0	1,0
Profil R-CD	m	4,4	3,0
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,8	0,6
Křížová spojka	ks	3,4	2,0
Napojovací těsnění 30 mm ^{*)}	m	0,9	0,9
Šrouby (212 - typ TN/912 - typ SN)	ks	25,0	17,0
Závěs	ks	1,1	1,1
Kotevní prvek do nosného stropu	ks	1,1	1,1
Tmel Rigitone MIX / tmel MAX	kg	0,045 / 0,25	-
Spárovací tmel	kg	-	0,25
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	-	0,1
Minerální izolace (dle potřeby)	m ²	1,0	1,0
Obvodový profil a upevňovací prostředky (hmoždinka, šroub...)		dle tvaru místnosti	

Pozn.: Pro obloukové podhledy s děrovanými deskami **Gyptone Big Curve** není stanovena jednotková orientační spotřeba materiálu. Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.

KAZETOVÉ PODHLÉDY GYPTONE A CASOPRANO	Jednotka	Eurocoustic, Casoprano a Gyptone hrana A a E 600 x 600 mm	Gyptone hrana D2 600 x 600 mm	Eurocoustic a Casoprano hrana A 600 x 1 200 mm
Hlavní profil 3 600 mm	m	0,83	2,6	0,83
Příčný profil 1 200 mm	m	1,66	-	1,66
Příčný profil 600 mm	m	0,83	-	-
Závěs	ks	min. 0,7	min. 0,7	min. 0,7
Kotevní prvek do nosného stropu	ks	min. 0,7	min. 0,7	min. 0,7
Kazeta	ks	2,78	2,78	1,39
Minerální izolace (dle potřeby)	m ²	1	1	1
Rozpěrná pružina pro kazety s hranou D2		-	3,33 ks na 1 bm obvodu	-
Obvodový profil a upevňovací prostředky		dle tvaru místnosti		
Křížová spojka pro T profil, typ GS	ks	-	1,5	-
Stěnová patka XT	ks	-	0,05	-

Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.

^{*)} Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU NA 1 m² KONSTRUKCE

(Propočteno z plochy cca 100 m²; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

SÁDROKARTONOVÉ PODKROVÍ NA KOVOVÝCH PROFILECH	Jednotka	Podkroví bez krokového nástavce Opláštění		Podkroví s krokovým nástavcem Opláštění	
		Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité
Sádrokartonová deska Rigips	m ²	1,0	2,0	1,0	2,0
Obvodový profil R-UD ¹⁾	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Montážní profil R-CD	m	2,4	2,5	2,4	2,5
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,3	0,4	0,3	0,4
Napojovací těsnění 30 mm ¹⁾	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	4,0	5,0	4,0	5,0
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/4,2 x 13 mm	ks	-	-	4,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	17	7,0	17	7,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 45 mm	ks	-	18	-	18
Závěs (Krokový závěs, Přímý závěs či Stavěcí třmen)	ks	2,0	2,5	-	-
Krokový nástavec	ks	-	-	2,0	2,5
Stavěcí třmen (35 nebo 65 mm)	ks	-	-	2,0	2,5
Vrut do svislých závěsů	ks	4,0	5,0	4,0	5,0
Natloukáč hmoždinky	ks	1,0	1,0	1,0	1,0
Spárovací tmel	kg	0,3	0,6	0,3	0,6
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8	0,8	0,8
Minerální izolace	m ²	1,0	1,0	1,0	1,0
Parozábrana	m ²	1,0	1,0	1,0	1,0

PODKROVÍ A STROPY RIGIDUR NA KOVOVÝCH PROFILECH	Jednotka	Opláštění	
		jednoduché	dvojité
Sádrovláknité desky Rigidur	m ²	1	2
Obvodový profil R-UD	m	0,5	0,5
Montážní profil R-CD	m	2,4	3
Spojovací kus pro R-CD	m	0,3	0,4
Napojovací těsnění	m	0,5	0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB	ks	5	6
Šrouby Rigidur	ks	20	30
Závěs (krokový / přímý / stavěcí třmen)	ks	2,4	3
Vrut do svislých závěsů	ks	4,8	6
Natloukáč hmoždinky	ks	1,8	1,8
Lepidlo Rigidur	ml	15,5	15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,2	0,2
Minerální izolace dle potřeby	m ²	1	1
Parozábrana	m ²	1	1


¹⁾ Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

Rychlý výběr konstrukce online

Profikalkulátor Rigips

Elektronická verze Velké knihy sádrokartonu pro nejrychlejší vyhledání konstrukcí systémů suché výstavby

- kompletní portfolio konstrukcí Rigips
- vytváření vlastních projektů v cloudovém řešení
- možnost exportu v xls, csv
- poptávka materiálu na stavebninách

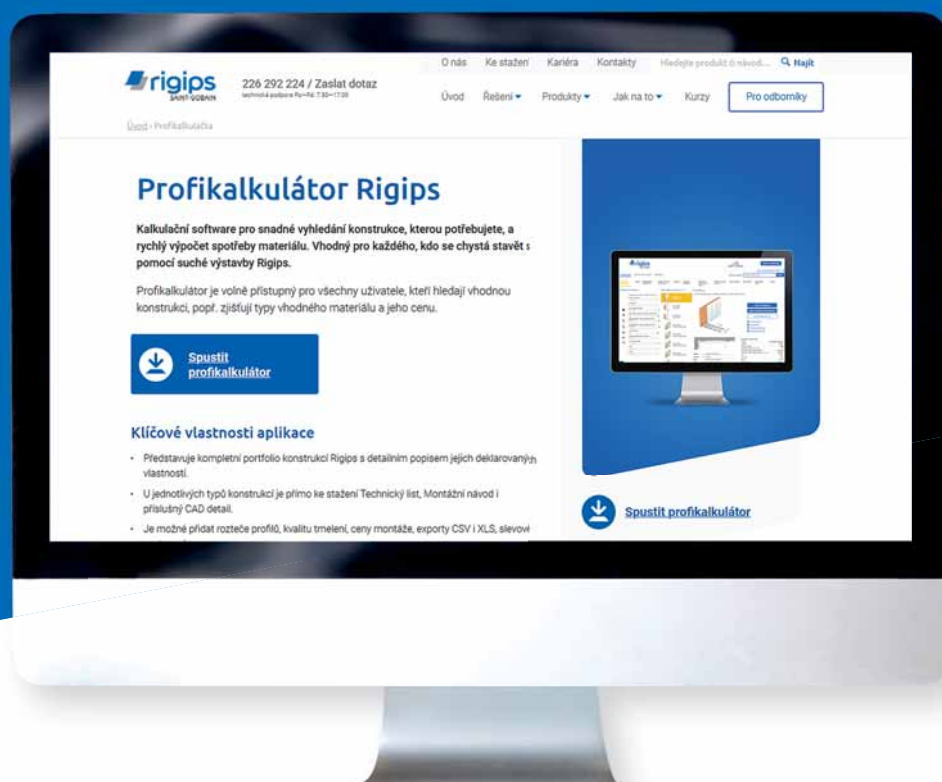

www.rigips.cz/profikalkulacka >



VŠECHNY DIGITÁLNÍ NÁSTROJE POD JEDNÍM ÚČTEM

**Rigips ID otevírá svět
suché výstavby**

- Vaše kalkulace a projekty na jednom místě
- Přehled absolvovaných kurzů včetně certifikace
- A to bez opakovaného vyplňování údajů



id.rigips.cz

Map of Slovakia showing administrative districts (okresy) and their corresponding telephone area codes. The map is color-coded by region: blue for the north, orange for the west and center, and pink for the east. Dotted lines connect specific area codes to their respective districts on the map.

Area Code	District (okres)
724 600 935	Prešov
720 751 714	Prešov
724 600 938	Prešov
602 314 961	Prešov
602 100 016	Prešov
602 663 863	Prešov
724 600 804	Prešov
739 483 422	Prešov
731 675 593	Prešov
724 600 801	Prešov